
Karta danych technicznych
Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint PG



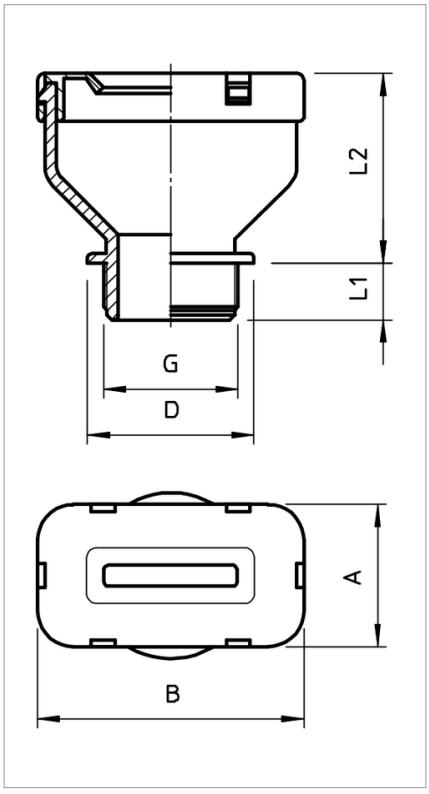

Wejście dla kabla płaskiego, konstrukcja złączki dławiącej z gwintem PG według DIN 40430, stopień ochrony IP 31, z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym 107/F.

Typ	Gwint	Kabel płaski/grubość mm	Kabel płaski/szerokość mm	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
106 FL 21 6 30	Pg 21	4 - 6	27 - 30	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2012855
106 FL 21 8 33	Pg 21	6 - 8	30 - 33	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2012782
106 FL 21 9 22	Pg 21	7 - 9	19 - 22	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2012820
106 FL 21 9 39	Pg 21	7 - 9	36 - 39	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2012804
106 FL 21 10 29	Pg 21	8 - 10	26 - 29	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2012839
106 FL 21 10 31	Pg 21	8.5 - 10.5	28.5 - 31.5	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2012871
106 FL 21 12 35	Pg 21	9 - 12	31 - 35	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2012847
106 FL 21 14 40	Pg 21	11 - 14	37 - 40	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.680	2012928
106 FL 29 14 40	Pg 29	11 - 14	37 - 40	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.500	2012774

PE Polietylen

zł/10

IP 31 Pg CE

Legenda



stopień ochrony IP 31



gwint Pg



Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE