
WT/WTO120 Wieszak trapezowy

Informacje:

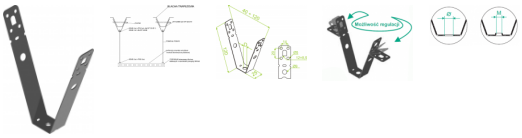

Zastosowanie

Mocowanie do konstrukcji, stropu.

Element podwieszenia tras kablowych,

lamp, kształtowników do typowych blach

trapezowych poprzez przetyczkę lub pręt.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011,

tylko z otworami Ø11

E- stal kwasoodporna, tylko z otworami Ø11

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wieszaki trapezowe są dostępne

z otworem lub gwintem

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Wymiar d [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WT/WTO120M6	120	6	1,20	730512	100
WT/WTO120M8	120	8	1,20	730612	100
WT/WTO120Ø11	120	0	1,20	730712	100

© 2015 BAKS