Karta danych technicznych
Uchwyt ISO, pojedynczy

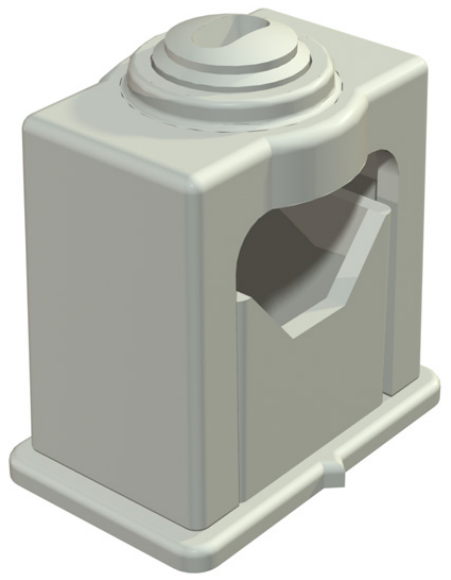

Solidne zamocowanie kabla śrubami zaciskowymi, z przyklejaną stopką, otwór wzdłużny, możliwość nakręcenia na gwint M6.
Do przyklejania uchwytów z polistyrenu do konstrukcji murowanych i betonowych stosować klej szybkoschnący do przewodów Impu-Fix typu 509.

Typ	Zakres mocowania D mm	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
3040 LGR	6 - 16	jasnoszary; RAL 7035	1200	100	0.744	2105012
3041 LGR	16 - 24	jasnoszary; RAL 7035	600	50	1.348	2105039
3042 LGR	24 - 34	jasnoszary; RAL 7035	300	25	2.488	2105055

PS polistyren zł/10

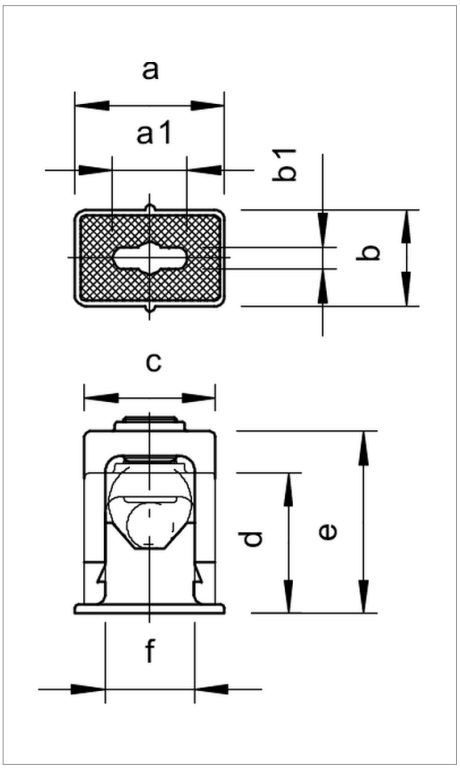

Legenda



bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu

CE Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE