
Karta danych technicznych
Obejma dystansowa do kabli i rur



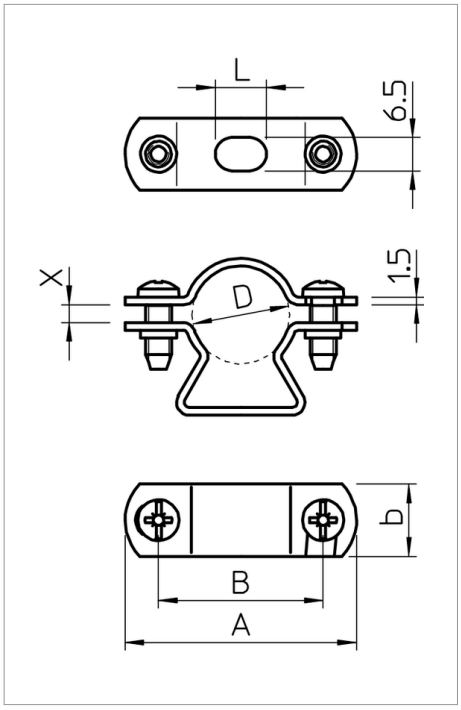

Materiał śruby: stal nierdzewna.

*Rozmiar M16 nie jest dostosowany do wbijaka gwoździ.

*Rozmiary M16 - PG16 nie są dostosowane do osadzaka kołków.

Typ	Zakres mocowania D mm	Wielkość otworu mm	Grubość materiału mm	Rozmiar	Śruba	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
733 16 VA	14 - 16	6,5 x 10	1.5	M16	M5 x 12	500	50	2.430	1362011
733 19 VA	17 - 19	6,5 x 10	1.5	Pg11	M5 x 16	500	50	2.800	1362038
733 21 VA	19 - 21	6,5 x 10	1.5	M20	M5 x 16	500	50	2.740	1362046
733 23 VA	21 - 23	6,5 x 10	1.5	Pg16	M5 x 16	500	50	2.800	1362054
733 29 VA	24 - 29	6,5 x 10	1.5	M25	M5 x 16	450	50	3.475	1362062
733 38 VA	30 - 38	6,5 x 10	1.5	M32	M5 x 18	250	25	4.500	1362070
733 48 VA	39 - 48	6,5 x 10	1.5	M40	M5 x 18	300	25	5.200	1362089
733 54 VA	48 - 54	6,5 x 14	1.5	M50	M5 x 18	300	25	5.800	1362097
733 61 VA	53 - 61	6,5 x 14	1.5	Pg48	M5 x 18	240	20	6.800	1362100
733 63 VA	63 - 63	8 x 18	2	M63	M5 x 18	160	20	6.940	1362127

VA Stal nierdzewna 1.4301 zł/10

Legenda

 Osadzak wstrzeliwujący

 urządzenie do wbijania gwoździ

CE Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE