Karta danych technicznych
Taśma montażowa perforowana



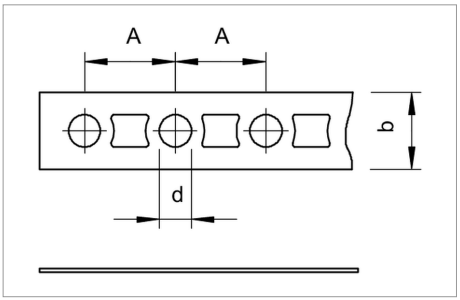

Taśma montażowa perforowana w praktycznym pojemniku umożliwiającym odwijanie.

Typ	Wymiar mm	Rolka m	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
5055 I12 FS	12 x 1	10	73.000	1470124
5055 II17 FS	17 x 1	10	106.000	1470175
5055 III26 FS	26 x 1,2	10	204.500	1470264
5055 LI12 FS	12 x 0,75	10	59.000	1471120
5055 LII17 FS	17 x 0,75	10	84.200	1471171
5055 LIII26 26	26 x 1	10	172.300	1471260

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt

Legenda

 Osadzak wstrzeliwujący

 urządzenie do wbijania gwoździ

CE Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE