Karta danych technicznych
Złączka wkręcana, gwint metryczny



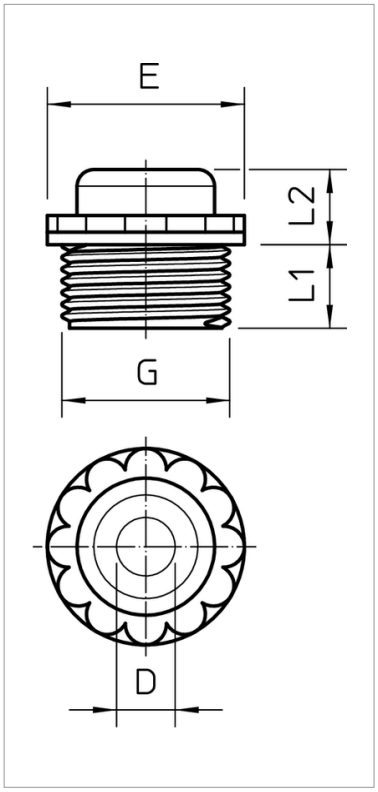

Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty.Uszczelka do wkręcenia w gwint metryczny według IEC 423.
Z samouszczelniającym się stożkiem na końcu gwintu, nie wymaga pierścienia uszczelniającego gwint.
Stopień ochrony osiągany przy właściwym montażu IP 54.

Typ	Gwint	Kolor	Wymiar D mm	SW mm	Wymiar E mm	Wymiar l1 mm	Wymiar L2 mm	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
90 M12 GE	M12 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	3.5	13	17	8	6	3000	100	0.170	2032378
90 M16 GE	M16 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	5	16	20	8	6	2600	100	0.192	2032380
90 M20 GE	M20 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	7	21	24	10	6	1600	100	0.268	2032382
90 M25 GE	M25 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	8.5	30	32	12	6	500	50	0.513	2032384
90 M32 GE	M32 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	13	34	39	14	8	250	25	0.694	2032386
90 M40 GE	M40 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	16	44	48	16	8	120	10	0.875	2032388

PE Polietylen

zł/10

Legenda



stopień ochrony IP 54



gwint metryczny


bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu


Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE