OZ/OZO Obejma zatrzaskowa

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie przewodów kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

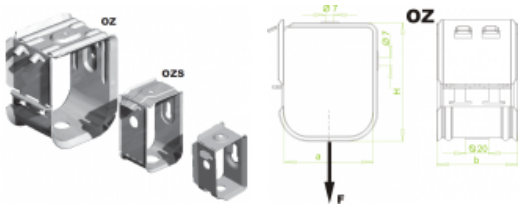

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Wymiar H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OZ/OZO	100	82	120	0,50	0,38	752400	50
OZS/OZSO	52	35	81	0,20	0,12	752500	100
OZM/OZMO	42	32	62	0,10	0,08	753200	100

© 2015 BAKS