Karta danych technicznych
Dławik kablowy, długi gwint PG

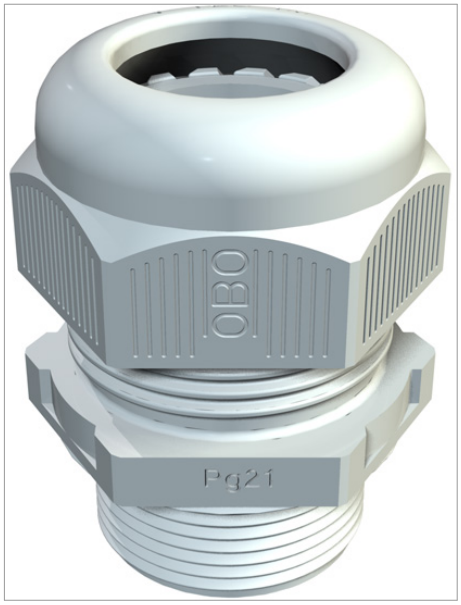

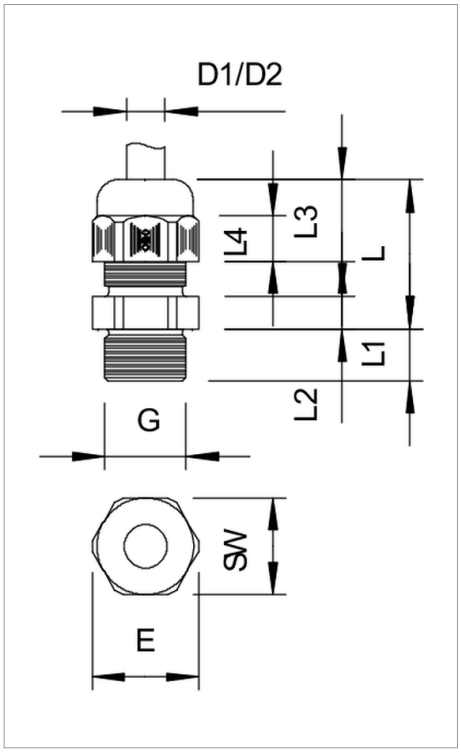

Z długim gwintem Pg według DIN 40430, wytrzymały dławik kablowy o konstrukcji nakrętki mocującej przewód z dużym obszarem uszczelniającym, odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność. Pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitrylowego, natryskiwane żebra uszczelki, nie wymagane stosowanie pierścienia uszczelniającego gwint.
IP68.

Typ	Gwint	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V-TEC L PG7 LGR	Pg 7	jasnoszary; RAL 7035	500	50	0.410	2024284
V-TEC L PG9 LGR	Pg 9	jasnoszary; RAL 7035	500	50	0.670	2024292
V-TEC L PG11 LGR	Pg 11	jasnoszary; RAL 7035	500	50	0.930	2024306
V-TEC L PG13 LGR	Pg 13,5	jasnoszary; RAL 7035	600	50	1.090	2024314
V-TEC L PG16 LGR	Pg 16	jasnoszary; RAL 7035	250	25	1.490	2024322
V-TEC L PG21 LGR	Pg 21	jasnoszary; RAL 7035	300	25	2.330	2024330
V-TEC L PG29 LGR	Pg 29	jasnoszary; RAL 7035	240	20	3.860	2024349
V-TEC L PG36 LGR	Pg 36	jasnoszary; RAL 7035	120	10	7.750	2024357
V-TEC L PG42 LGR	Pg 42	jasnoszary; RAL 7035	60	5	10.070	2024365
V-TEC L PG48 LGR	Pg 48	jasnoszary; RAL 7035	60	5	10.730	2024373

PA poliamid

zł/10

Legenda



stopień ochrony IP 68



gwint Pg


Underwriters Laboratories Inc., USA


bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu



odporny na UV


Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE