Karta danych technicznych
Dławik kablowy, długi gwint PG

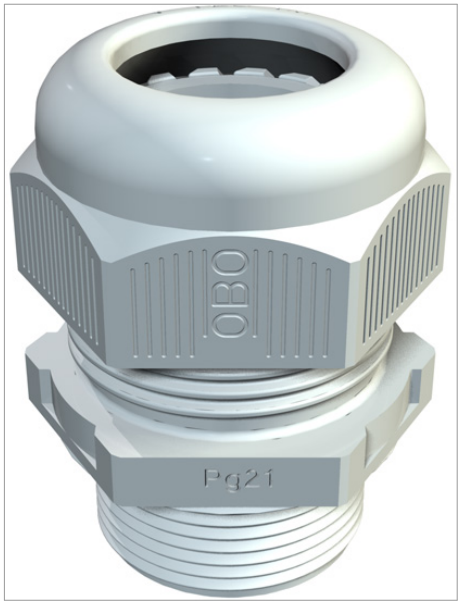

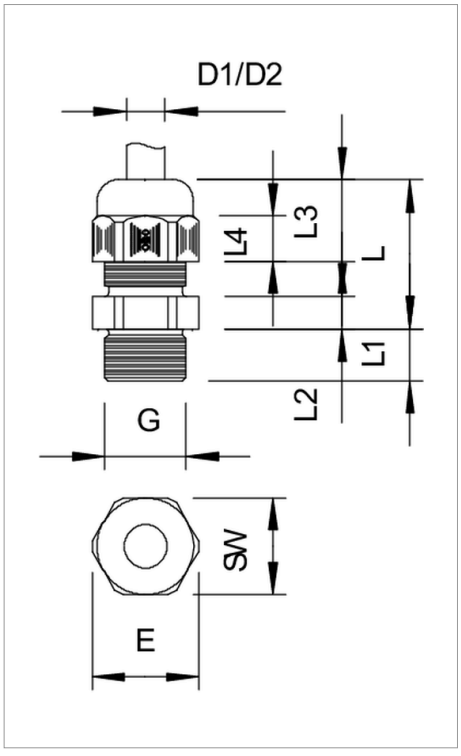

Z długim gwintem Pg według DIN 40430, wytrzymały dławik kablowy o konstrukcji nakrętki mocującej przewód z dużym obszarem uszczelniającym, odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność. Pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitrylowego, natryskiwane żebra uszczelki, nie wymagane stosowanie pierścienia uszczelniającego gwint.
IP68.

Typ	Gwint	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V-TEC L PG7 SGR	Pg 7	srebrnoszary; RAL 7001	500	50	0.410	2024179
V-TEC L PG9 SGR	Pg 9	srebrnoszary; RAL 7001	500	50	0.670	2024187
V-TEC L PG11 SGR	Pg 11	srebrnoszary; RAL 7001	500	50	0.930	2024195
V-TEC L PG13 SGR	Pg 13,5	srebrnoszary; RAL 7001	600	50	1.090	2024209
V-TEC L PG16 SGR	Pg 16	srebrnoszary; RAL 7001	250	25	1.490	2024217
V-TEC L PG21 SGR	Pg 21	srebrnoszary; RAL 7001	300	25	2.330	2024225
V-TEC L PG29 SGR	Pg 29	srebrnoszary; RAL 7001	240	20	3.860	2024233
V-TEC L PG36 SGR	Pg 36	srebrnoszary; RAL 7001	120	10	7.750	2024241

PA poliamid

zł/10

Legenda



stopień ochrony IP 68



gwint Pg


Underwriters Laboratories Inc., USA




Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE