

Karta danych technicznych
Dławik kablowy, mały pierścień uszczelniający M

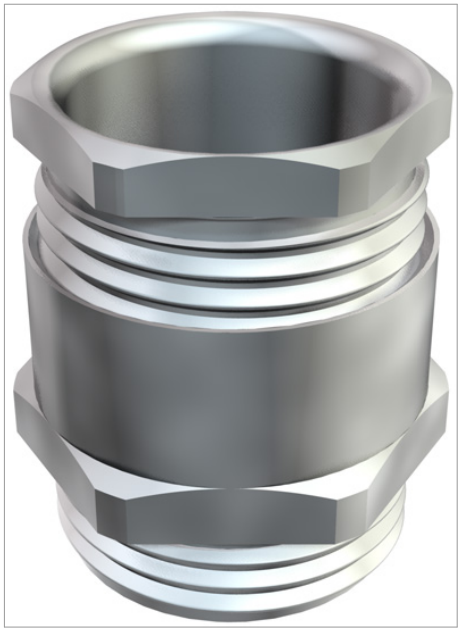

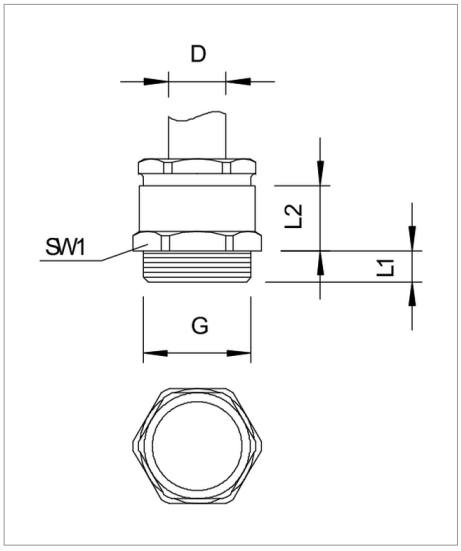

Dławik kablowy z sześciokątnym króćcem pośrednim, kształt C4 według DIN 46320 z gwintem metrycznym według EN 60423 lub ISO 68.
Stalowy pierścień dociskowy, ocynkowany galwanicznie i pasywowany przezroczyście.
Pierścień uszczelniający z NR/SBR.Stopień ochrony: z pierścieniem uszczelniającym gwint IP 65, bez pierścienia uszczelniającego gwint IP 54.
Z pojedynczym pierścieniem uszczelniającym, o mniejszej średnicy wewnętrznej.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

Typ	Gwint	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
163 MS M12	M12 x 1,5	1600	50	0.850	2083612
163 MS M16	M16 x 1,5	900	50	1.160	2083620
163 MS M20	M20 x 1,5	450	25	2.210	2083639
163 MS M25	M25 x 1,5	250	25	4.550	2083647
163 MS M32	M32 x 1,5	200	10	8.210	2083655
163 MS M40	M40 x 1,5	120	10	14.230	2083663
163 MS M50	M50 x 1,5	50	5	20.540	2083671
163 MS M63	M63 x 1,5	50	5	30.000	2083698

CuZn 37 mosiądz N niklowana zł/10

Legenda



stopień ochrony IP 54



stopień ochrony IP 65



gwint metryczny



Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE