
Karta danych technicznych
Dławik kablowy do kabli płaskich, gwint metryczny



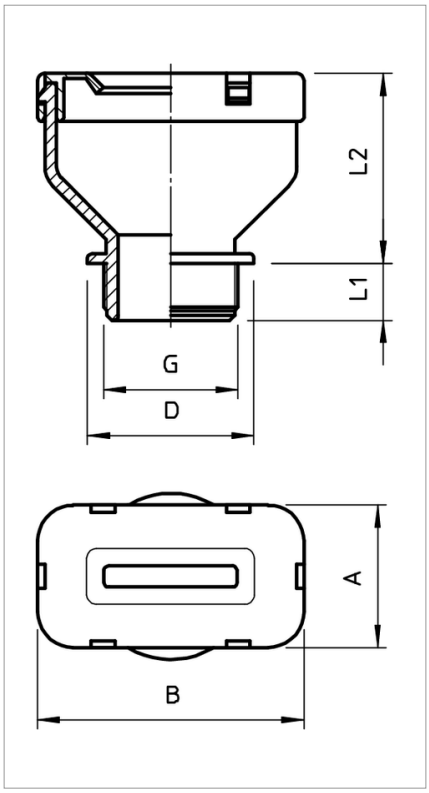

IP 31 M CE

Wejście dla kabla płaskiego, konstrukcja złączki dławiącej z gwintem metrycznym według IEC 432, stopień ochrony IP 31, z zamontowanym wstępnie pierścieniem uszczelniającym 107/F.

Typ	Gwint	Kabel płaski/grubość mm	Kabel płaski/szerokość mm	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
106 FL M25 6 30	M25	4 - 6	27 - 30	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2013006
106 FL M25 8 33	M25	6 - 8	30 - 33	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2013007
106 FL M25 9 22	M25	7 - 9	19 - 22	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2013008
106 FL M25 9 39	M25	7 - 9	36 - 39	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2013009
106 FL M25 10 29	M25	8 - 10	26 - 29	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2013010
106 FL M25 10 31	M25	8.5 - 10.5	28.5 - 31.5	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2013011
106 FL M25 12 35	M25	9 - 12	31 - 35	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.630	2013012
106 FL M25 14 40	M25	11 - 14	37 - 40	szary kamienny; RAL 7030	200	25	2.680	2013013
106 FL M32 6 30	M32	4 - 6	27 - 30	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013015
106 FL M32 8 33	M32	6 - 8	30 - 33	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013016
106 FL M32 9 22	M32	7 - 9	19 - 22	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013017
106 FL M32 9 39	M32	7 - 9	36 - 39	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013018

106 FL M32 10 29	M32	8 - 10	26 - 29	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013019
106 FL M32 10 31	M32	8.5 - 10.5	28.5 - 31.5	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013020
106 FL M32 12 35	M32	9 - 12	31 - 35	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013021
106 FL M32 14 40	M32	11 - 14	37 - 40	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.500	2013022
106 FL M40 6 30	M40	4 - 6	27 - 30	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013025
106 FL M40 8 33	M40	6 - 8	30 - 33	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013026
106 FL M40 9 22	M40	7 - 9	19 - 22	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013027
106 FL M40 9 39	M40	7 - 9	36 - 39	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013028
106 FL M40 10 29	M40	8 - 10	26 - 29	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013029
10 6FL M40 10 31	M40	8.5 - 10.5	28.5 - 31.5	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013030
106 FL M40 12 35	M40	9 - 12	31 - 35	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.450	2013031
106 FL M40 14 40	M40	11 - 14	37 - 40	szary kamienny; RAL 7030	180	15	3.500	2013032

PE Polietylen zł/10

Legenda



stopień ochrony IP 31



gwint metryczny



Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE