
# Karta danych technicznych
# Obejma



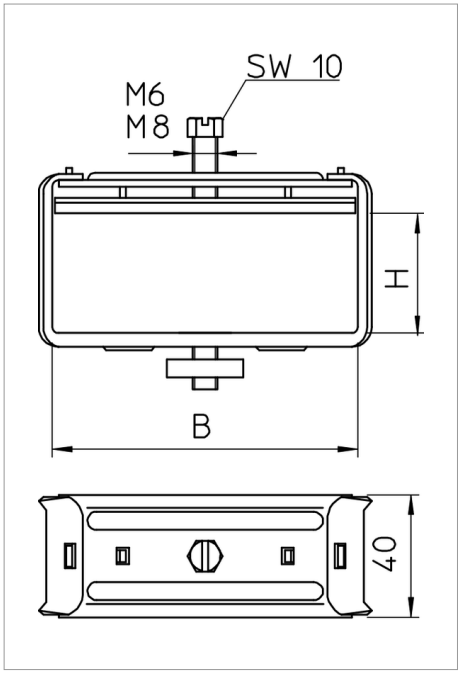


Obejma i śruba ze stali cynkowanej zanurzeniowo ogniowo, śruba z stali nierdzewnej, nakrętka ślizgowa ze stali cynkowanej galwanicznie.

Wersja ze stali nierdzewnej: obejma, śruba oraz śruba z łbem wpuszczanym ze stali nierdzewnej, nakrętka kontrująca typu 5019 ze stali nierdzewnej

| Typ | Wymiar w świetle wys. x szer. mm | Wymiar H mm | Wymiar B mm | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 B 35 FT | 35 x 50 | 35 | 50 | 100 | 16.000 | 1194054 |
| 2056 B 40 FT | 40 x 100 | 40 | 100 | 50 | 32.700 | 1194046 |
| 2056 B 80 FT | 80 x 100 | 80 | 100 | 25 | 38.300 | 1194089 |
| 2056 B 80 VA | 80 x 100 | 80 | 100 | 25 | 38.300 | 1194372 |

St stal FT cynkowana zanurzeniowo ogniowo zł/10

# Legenda




szerokość szczeliny 16-17 mm

CE Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE