Karta danych technicznych
Dławik kablowy, długi gwint PG

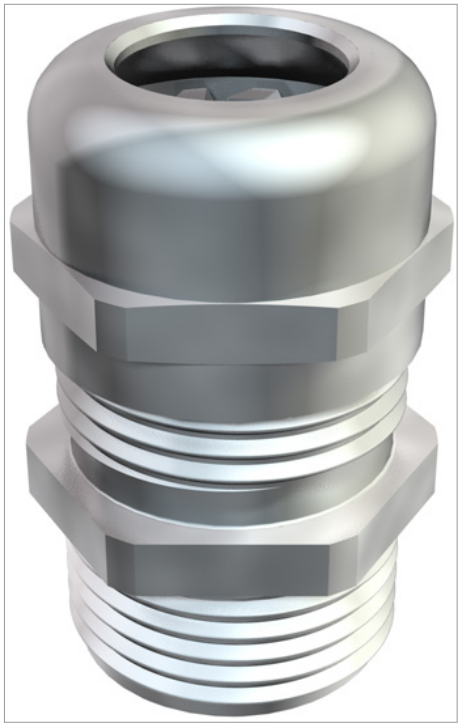

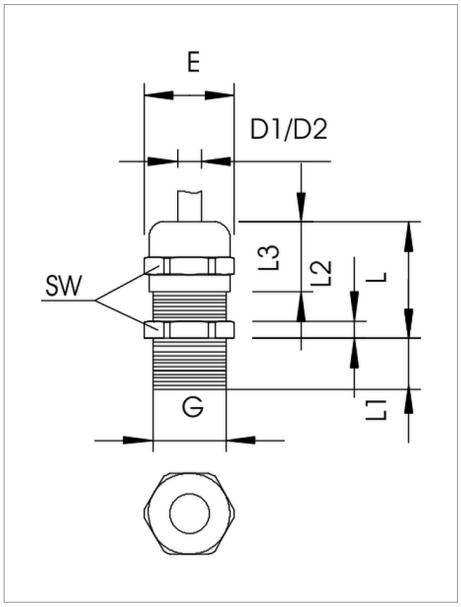

Dławik kablowy o konstrukcji nakrętki mocującej przewód z dużym obszarem uszczelniającym, odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność, z długim gwintem Pg według DIN 40430, dla puszek z grubszymi ściankami w połączeniu z przeciwnakrętką.
Zacisk poliamidowy.
Pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitrylowego.
Na gwincie zamontowany pierścieniem O.
Stopień ochrony IP 68 przy 5 barach 1h.
Atest według VDE 0619.
Z długim gwintem.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL, patrz wskazówki materiałowe.

Typ	Gwint	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V-TEC L PG7 MS	Pg 7	600	50	1.130	2085720
V-TEC L PG9 MS	Pg 9	600	50	1.740	2085739
V-TEC L PG11 MS	Pg 11	600	50	2.550	2085747
V-TEC L PG13 MS	Pg 13,5	200	50	3.030	2085755
V-TEC L PG16 MS	Pg 16	300	25	3.660	2085763
V-TEC L PG21 MS	Pg 21	200	25	6.580	2085771
V-TEC L PG29 MS	Pg 29	100	10	13.660	2085798
V-TEC L PG48 MS	Pg 48	40	5	37.900	2085836

CuZn 37 mosiądz N niklowana zł/10

Legenda



stopień ochrony IP 68



gwint Pg



Zrzeszenie elektrotechniki, elektroniki, techniki informacyjnej, stowarzyszenie zarejestrowane, Niemcy



Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE