
Karta danych technicznych
Wspornik ścienno- wieszakowy AW 15



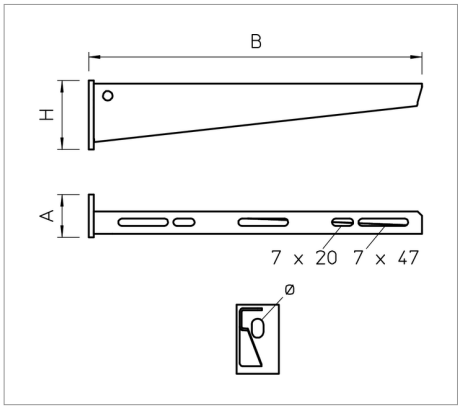


Lekki wspornik ścienno- wieszakowy z przyspawaną płytą montażową.

Zamocowanie wspornika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe|

Typ	Szerokość mm	Wymiar H mm	Wymiar A mm	Średnica otworu mm	F w kN kN	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
AW 15 11 FT	110	50	40	11	1.5	30	14.500	6420656
AW 15 16 FT	160	55	40	11	1.5	30	21.000	6420664
AW 15 21 FT	210	60	40	11	1.5	30	26.000	6420680
AW 15 31 FT	310	65	40	11	1.5	30	32.500	6420710
AW 15 41 FT	410	70	40	11	1.5	30	55.000	6420745
AW 15 51 FT	510	75	40	11	1.5	20	72.000	6420788
AW 15 56 FT	560	80	40	11	1.5	20	77.000	6420796
AW 15 61 FT	610	80	40	11	1.5	20	85.000	6420826

St stal FT cynkowana zanurzeniowo ogniowo zł/szt

Schemat obciążeń

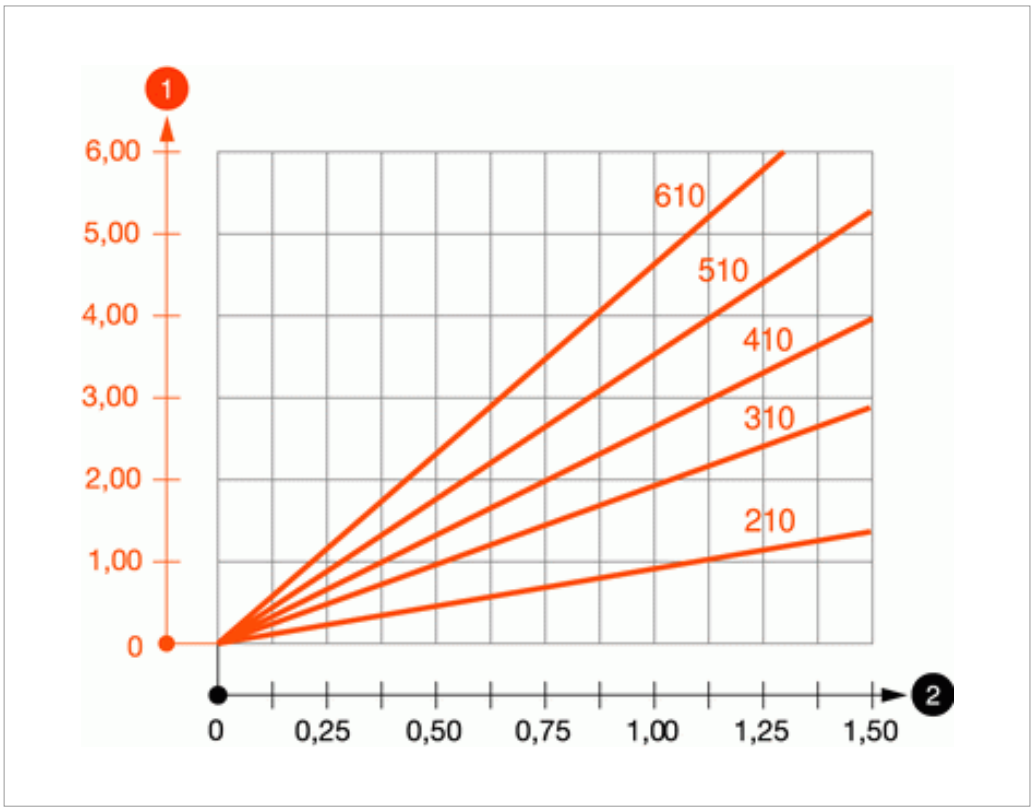

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Legenda



Wspornik ścienno-stropowy



Wieszak U



Wieszak U



Wieszak U



Zrzeszenie elektrotechniki, elektroniki, techniki informacyjnej, stowarzyszenie zarejestrowane, Niemcy


Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE