Karta danych technicznych
Wieszak US 3 z głowicą



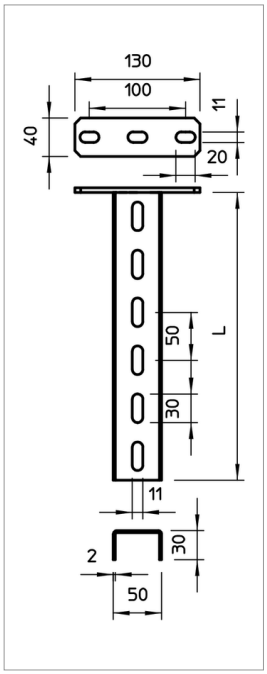

Wieszak (profil US) o wymiarach 50 x 30 mm z przyspawaną głowicą.

Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i konstrukcjach stalowych. Podczas obustronnego montażu wsporników lub montażu wspornika na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typ DSK 25.

Typ	Długość mm	Grubość materiału mm	Obciążenie rozciągające (zależności od grubości profilu sufitowego) kN	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
US 3 K 20 FT	200	2	5	4	50.500	6342351
US 3 K 30 FT	300	2	5	4	64.400	6342353
US 3 K 40 FT	400	2	5	4	78.300	6342355
US 3 K 50 FT	500	2	5	4	92.300	6342357
US 3 K 60 FT	600	2	5	4	106.200	6342359
US 3 K 70 FT	700	2	5	4	120.200	6342362
US 3 K 80 FT	800	2	5	4	134.100	6342364
US 3 K 90 FT	900	2	5	4	147.800	6342366
US 3 K 100 FT	1000	2	5	4	162.000	6342368
US 3 K 110 FT	1100	2	5	4	175.900	6342370
US 3 K 120 FT	1200	2	5	4	189.900	6342372

St stal FT cynkowana zanurzeniowo ogniowo zł/szt

US3

Schemat obciążeń

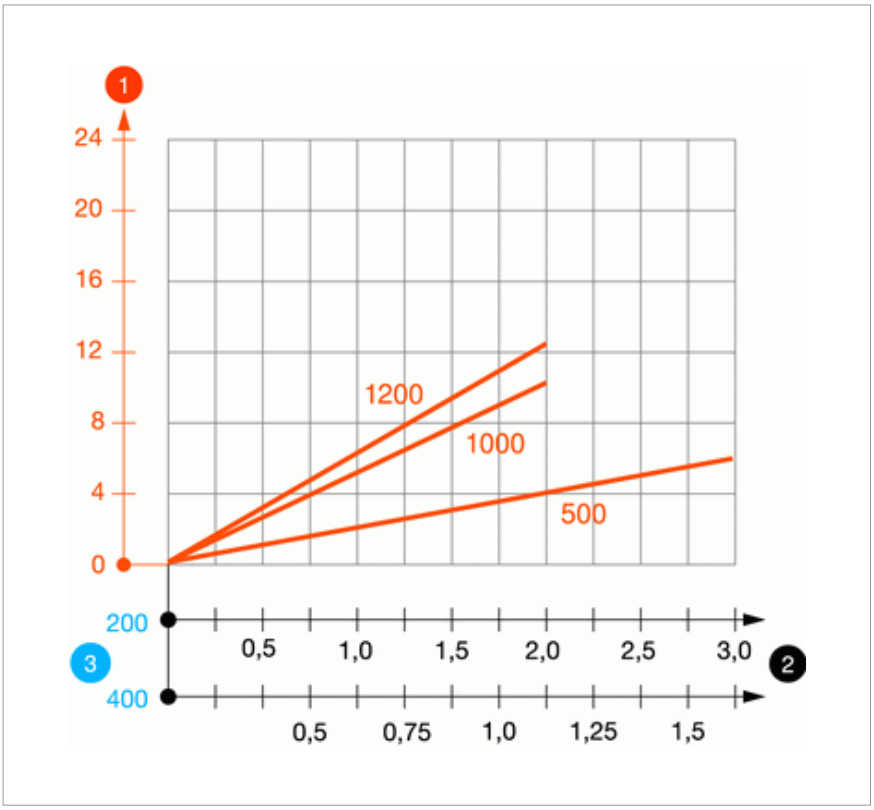

1 Odchylenie końca wieszaka przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

3 Długość wspornika w mm

— Wykresy obciążeń dla różnych długości wieszaków w mm

Legenda

Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE

Wieszak U