

Karta danych technicznych
Dławik kablowy, gwint PG

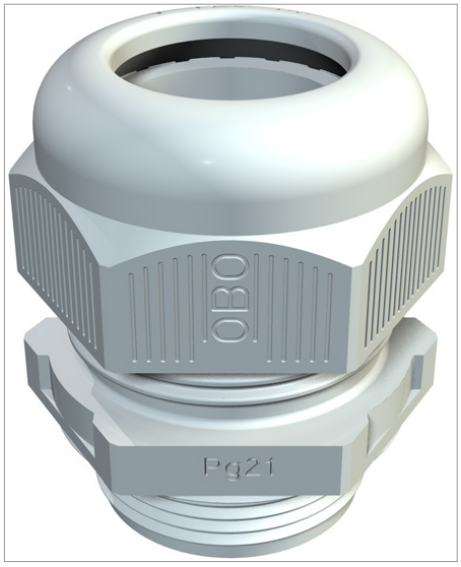

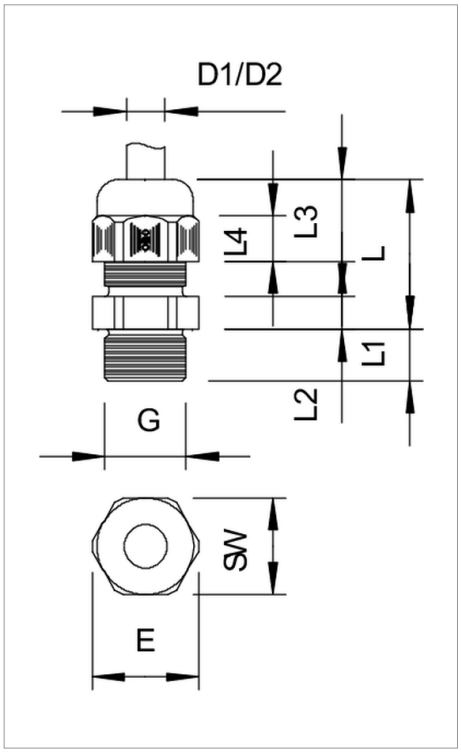

Z gwintem Pg według DIN 40430, wytrzymały dławik kablowy o konstrukcji nakrętki mocującej przewód z dużym obszarem uszczelniającym, odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność. Pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitrylowego, natryskiwane żebra uszczelki, nie wymagane stosowanie pierścienia uszczelniającego gwint, atest według VDE 0619.
IP68.

Typ	Gwint	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V-TEC PG7 LGR	Pg 7	jasnoszary; RAL 7035	500	50	0.410	2024705
V-TEC PG9 LGR	Pg 9	jasnoszary; RAL 7035	500	50	0.630	2024713
V-TEC PG11 LGR	Pg 11	jasnoszary; RAL 7035	500	50	0.890	2024721
V-TEC PG13 LGR	Pg 13,5	jasnoszary; RAL 7035	400	50	1.020	2024748
V-TEC PG16 LGR	Pg 16	jasnoszary; RAL 7035	250	25	1.380	2024756
V-TEC PG21 LGR	Pg 21	jasnoszary; RAL 7035	300	25	2.290	2024764
V-TEC PG29 LGR	Pg 29	jasnoszary; RAL 7035	240	20	4.020	2024772
V-TEC PG36 LGR	Pg 36	jasnoszary; RAL 7035	120	10	6.030	2024780
V-TEC PG42 LGR	Pg 42	jasnoszary; RAL 7035	60	5	7.650	2024799
V-TEC PG48 LGR	Pg 48	jasnoszary; RAL 7035	60	5	9.460	2024802

PA poliamid

zł/10

Legenda



stopień ochrony IP 68



gwint Pg



Underwriters Laboratories Inc., USA





Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE