

Karta danych technicznych
Dławik kablowy, gwint PG

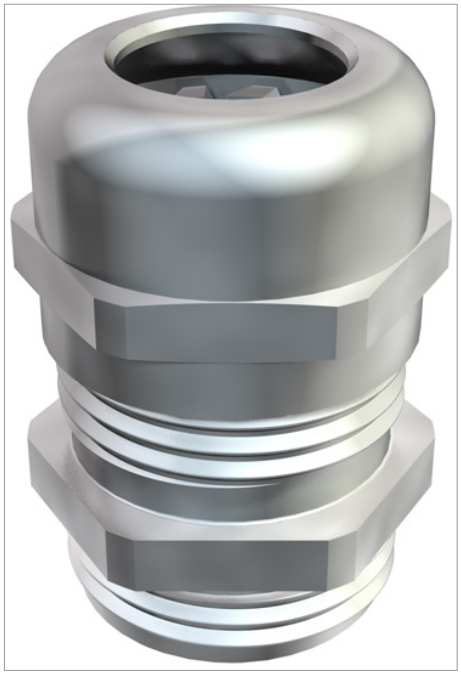

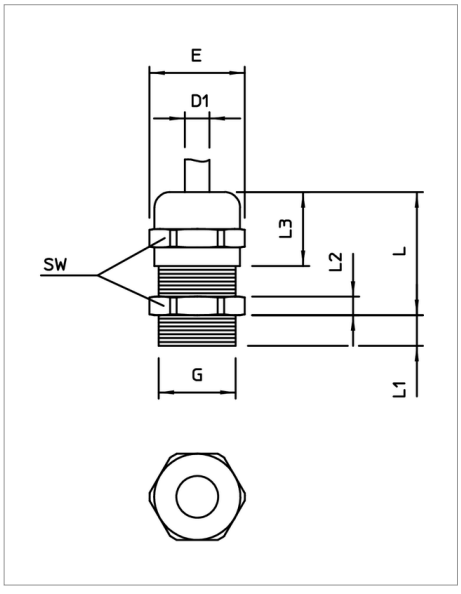

Dławik kablowy o konstrukcji nakrętki mocującej przewód z dużym obszarem uszczelniającym, odciążnik i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność, z gwintem Pg według DIN 40430, zacisk poliamidowy, pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitrylowego, z zamocowanym na gwincie pierścieniem O.
IP68, atest według VDE 0619
Długość gwintu „normalna”, w oparciu o DIN 46320.
* Ceny zgodnie z notowaniem DEL, patrz wskazówki materiałowe.

Typ	Gwint	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
V-TEC PG7 MS	Pg 7	500	50	1.000	2085607
V-TEC PG9 MS	Pg 9	600	50	1.600	2085615
V-TEC PG11 MS	Pg 11	600	50	2.300	2085623
V-TEC PG13 MS	Pg 13,5	500	50	2.800	2085631
V-TEC PG16 MS	Pg 16	300	25	3.400	2085658
V-TEC PG21 MS	Pg 21	200	25	6.000	2085666
V-TEC PG29 MS	Pg 29	120	20	13.000	2085674
V-TEC PG36 MS	Pg 36	60	10	21.000	2085682
V-TEC PG42 MS	Pg 42	15	5	23.500	2085690
V-TEC PG48 MS	Pg 48	40	5	31.500	2085704

CuZn 37 mosiądz N niklowana zł/10

Legenda



stopień ochrony IP 68



gwint Pg



Zrzeszenie elektrotechniki, elektroniki, techniki informacyjnej, stowarzyszenie zarejestrowane, Niemcy


Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE