Karta danych technicznych
Wspornik ścienno- stropowy TP




Wspornik ścienno-stropowy TP do uniwersalnego montażu


Ważne| Jeżeli wspornik jest mocowany bezpośrednio na ścianie lub suficie, należy ze względu na stabilizację zastosować element dystansowy typ DS 4.
Maks. wysokość boku kablowego systemu nośnego 60 mm.

Typ	Szerokość mm	do szerokości mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	F w kN ściana kN	F w kN strop kN	Nr kat.
TPD 145 FS	145	100 - 100	6	48.000	1.4	1.3	6363806
TPD 245 FS	245	200 - 200	5	66.000	0.87	0.8	6363814
TPD 345 FS	345	300 - 300	5	78.000	0.55	0.5	6363822

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/szt

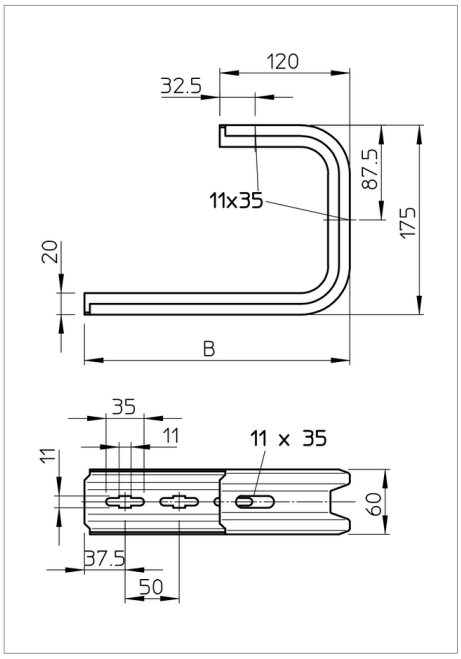

Schemat obciążeń

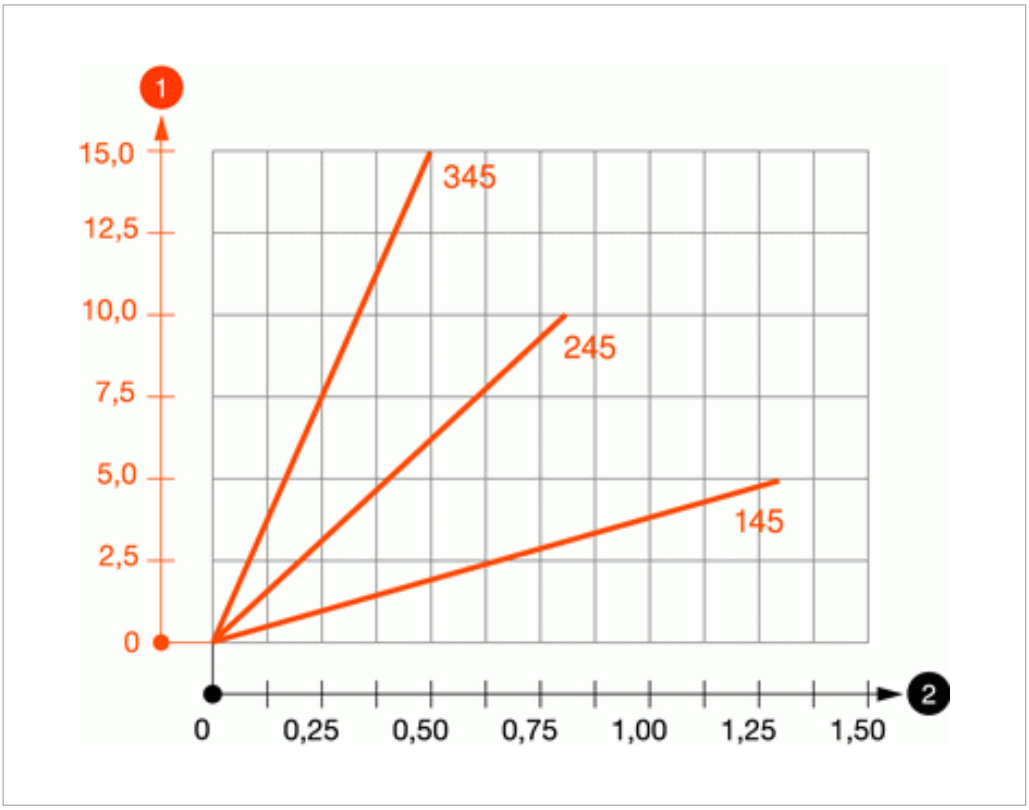

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Legenda

Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE



Profil TP jako wieszak i wysięgnik



Koryto kablowe, wysokość boku 35mm



Koryto kablowe, wysokość boku 60mm