Karta danych technicznych
Pokrywa, bez perforacji

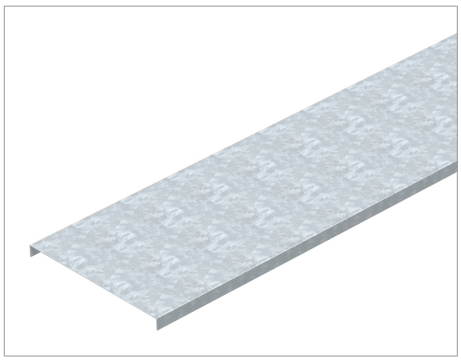

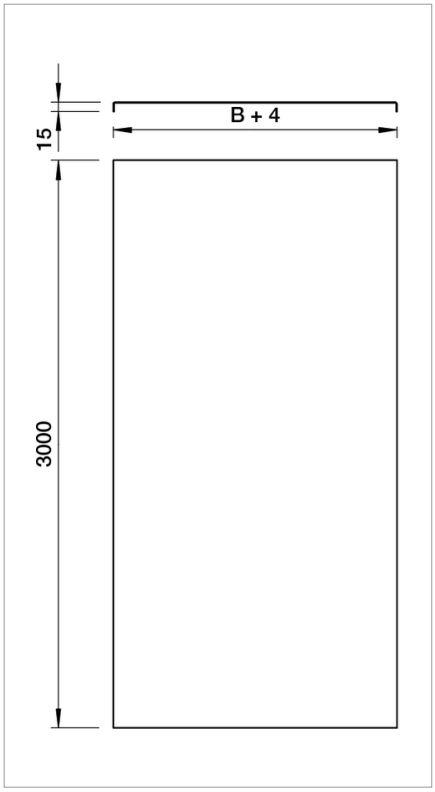

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.

Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Waga kg/100 m	Nr kat.
DRLU 050 FS	50	0.75	3000	44.700	6052056
DRLU 100 FS	100	0.75	3000	74.200	6052103
DRLU 150 FS	150	0.75	3000	138.200	6052153
DRLU 200 FS	200	1	3000	177.400	6052210
DRLU 300 FS	300	1	3000	255.900	6052307
DRLU 400 FS	400	1	3000	334.500	6052405
DRLU 500 FS	500	1.25	3000	619.400	6052512
DRLU 550 FS	550	1.25	3000	678.200	6052571
DRLU 600 FS	600	1.25	3000	737.100	6052609

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/m

Legenda

Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE



Koryto kablowe, wysokość boku 35mm



Koryto kablowe, wysokość boku 60mm



Koryto kablowe, wysokość boku 85mm



Drabinka kablowa, wysokość boku 110mm



Koryto kablowe, wysokość boku 35 mm



Koryto kablowe, wysokość boku 55 mm



Korytko siatkowe, wysokość boku 105 mm



Certyfikat BET- zgodnie z PN EN 61537