

Karta danych technicznych
Dławik podwójny, gwint PG

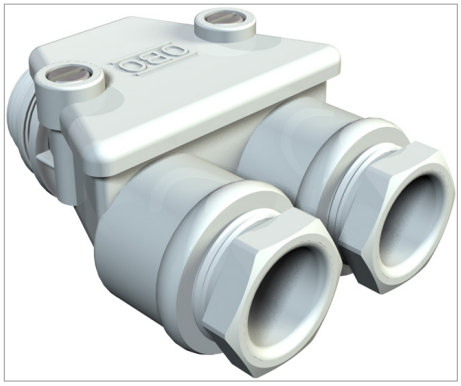

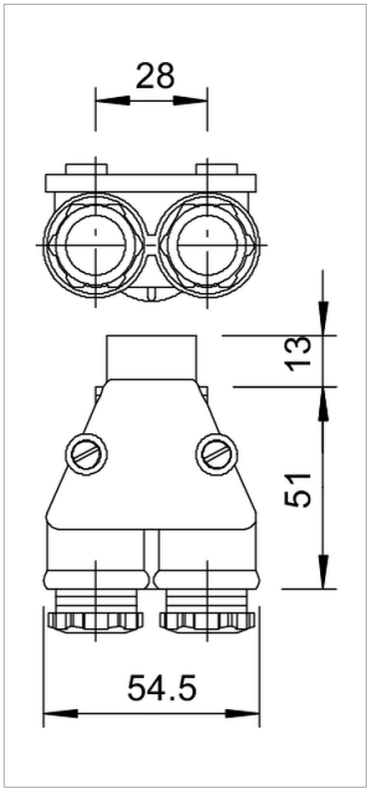

Stopień ochrony IP54, ze zdejmowaną pokrywą z polistyrenu oraz 2 pierścieniami uszczelniającymi gwint z polietylenu.

113/13,5: z gwintem Pg 13,5, 2 dławiki Pg 13,5 do kabla o śr. 6,5-10,5 mm.
113/16: z gwintem Pg 16, 2 dławiki Pg 13,5 do kabla o śr. 6,5-10,5 mm.

Typ	Gwint	Rozmiar znamionowy	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
113 PG13.5 LGR	Pg 13,5		jasnoszary; RAL 7035	60	5	4.670	2024136
113 PG16 LGR	Pg 16		jasnoszary; RAL 7035	60	5	4.360	2024160

UF Duroplast, Aminoplast Typ 131.5 zł/10

Legenda



stopień ochrony IP 54



gwint Pg


bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu


Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE