
Karta danych technicznych
Wspornik ścienno- wieszakowy AW 15



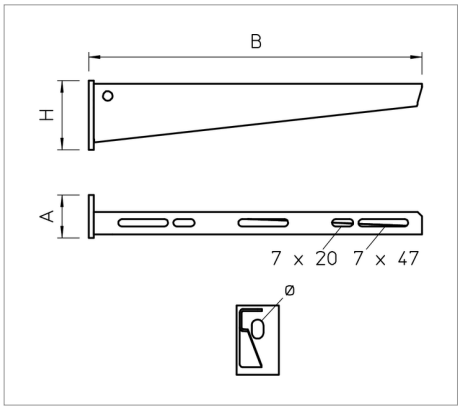


Lekki wspornik ścienno- wieszakowy z przyspawaną płytą montażową.

Zamocowanie wysięgnika na wieszaku US od szerokości 400 mm za pomocą śruby z łbem sześciokątnym przez obydwa boki wieszaka. Proszę zastosować w tym celu odpowiednie elementy dystansowe|

Typ	Szerokość mm	Wymiar H mm	Wymiar A mm	Średnica otworu mm	F w kN kN	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
AW 15 11 VA4301	110	50	40	11	1.5	30	14.100	6421008
AW 15 21 VA4301	210	60	40	11	1.5	30	25.600	6421024
AW 15 31 VA4301	310	65	40	11	1.5	30	32.500	6421032
AW 15 41 VA4301	410	70	40	11	1.5	30	55.000	6421036
AW 15 51 VA4301	510	75	40	11	1.5	20	68.000	6421040
AW 15 61 VA4301	610	80	40	11	1.5	20	85.000	6421044

VA Stal nierdzewna 1.4301 GB wytrawiana zł/szt

Schemat obciążeń

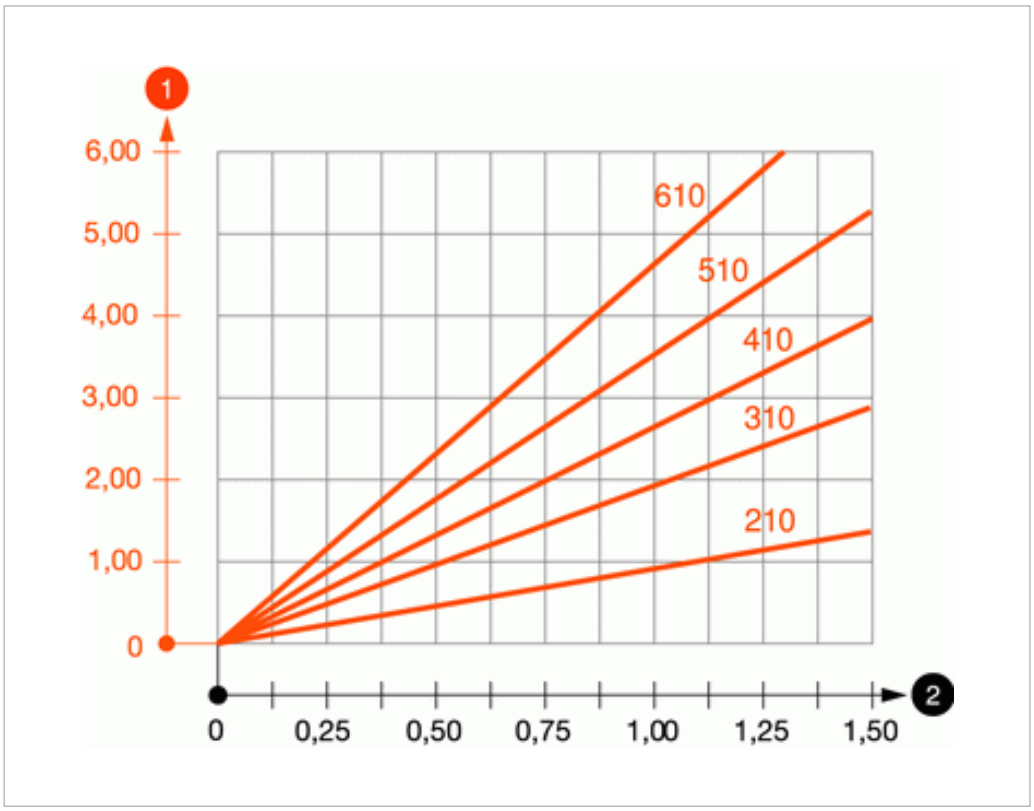

1 Odchylenie końca wspornika przy dopuszczalnym obciążeniu wspornika

2 Dopuszczalne obciążenie wspornika w kN bez ciężaru montera

— Wykresy obciążeń dla różnych długości wsporników w mm

Legenda



Zrzeszenie elektrotechniki, elektroniki, techniki informacyjnej, stowarzyszenie zarejestrowane, Niemcy


Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE



Wspornik ścienno-stropowy



Wieszak U



Wieszak U