KR Kołek rozporowy plastikowy


Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie konstrukcji, podwieszanie tras

kablowych do podłoża betonowego.

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie.

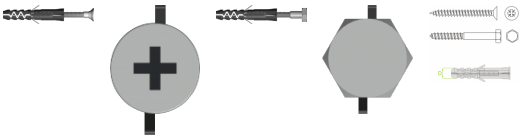

Wersje:

Symbol	Kształt główki wkręta	Wymiar d [mm]	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRØ 6/3,5x35	+	6	35	650139	100
KRØ 6/3,5x50	+	6	50	650239	100
KRØ 8/4x40	+	8	40	650339	100
KRØ 8/4x60	+	8	60	650439	100
KRØ 10/5x50	+	10	50	650539	100
KRØ 10/6x60	o	10	60	650639	100
KRØ 10/6x80	o	10	80	650739	100
KRØ 10/6x100	o	10	100	650839	100
KRØ 10/6x120	o	10	120	650939	100
KRØ 12/8x60	o	12	60	651039	100
KRØ 12/8x80	o	12	80	651139	100
KRØ 12/8x100	o	12	100	651239	100
KRØ 12/8x120	o	12	120	651339	100
KRØ 14/10x120	o	14	120	651439	100
KRØ 14/10x140	o	14	140	651539	100
KRØ 14/10x160	o	14	160	651639	100

© 2015 BAKS