
Karta danych technicznych
Uchwyt wtykany pojedynczy



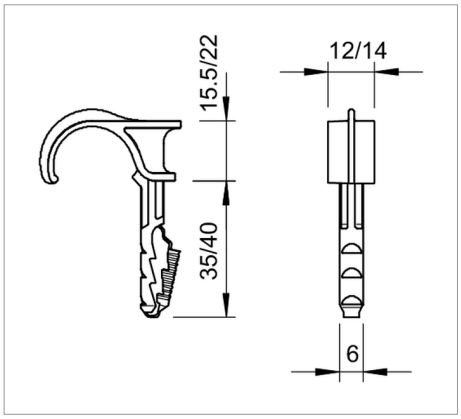

Uchwyt wtykany służy do układania przewodów i rurek na ścianach i suficie oraz do układania elastycznych rurek na betonie lub jastrychu. Uchwyt wtykany pojedyńczy zastępuje klipsy do gwoździ w betonie lub gazobetonie. Zaleta uchwytu wtykanego polega na tym, że należy go tylko włożyć w wywiercony otwór. Nie trzeba używać kołków lub śrub.

Typ	Zakres mocowania D mm	Średnica otworu mm	Głębokość otworu wierconego mm	Kolor	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
1974 16-23	16 - 23	6	40	jasnoszary; RAL 7035	1200	100	0.260	2197804
1974 22-30	22 - 30	6	40	jasnoszary; RAL 7035	1200	100	0.440	2197812

PA poliamid

zł/10

Legenda



bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu

CE Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE