

Karta danych technicznych
Koryto kablowe MKS

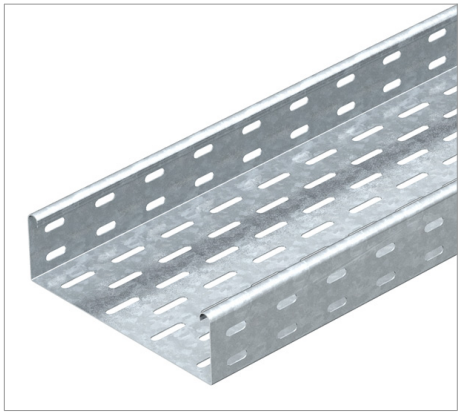

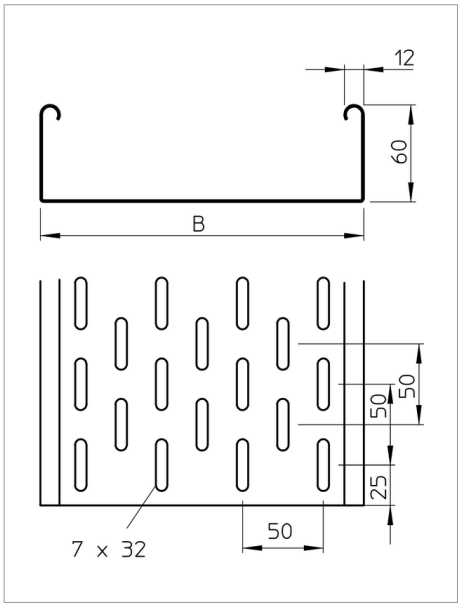


MKS 60 = System średniociężkich koryt kablowych o wysokości boku 60 mm. Wersja FS wraz z zestawem łączników wzdłużnych RV 60.

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm	Przekrój użytkowy cm²	Waga kg/100 m	Nr kat.
MKS 605 FS	50	1	3000	28	143.200	6055052
MKS 610 FS	100	1	3000	58	173.000	6055109
MKS 615 FS	150	1	3000	88	227.600	6055141
MKS 620 FS	200	1	3000	118	238.600	6055206
MKS 630 FS	300	1	3000	178	304.600	6055303
MKS 640 FS	400	1	3000	238	368.000	6055400
MKS 650 FS	500	1	3000	298	433.500	6055508
MKS 660 FS	600	1	3000	358	498.000	6055524

St stal FS cynkowana metodą Sendzimira zł/m

Schemat obciążeń

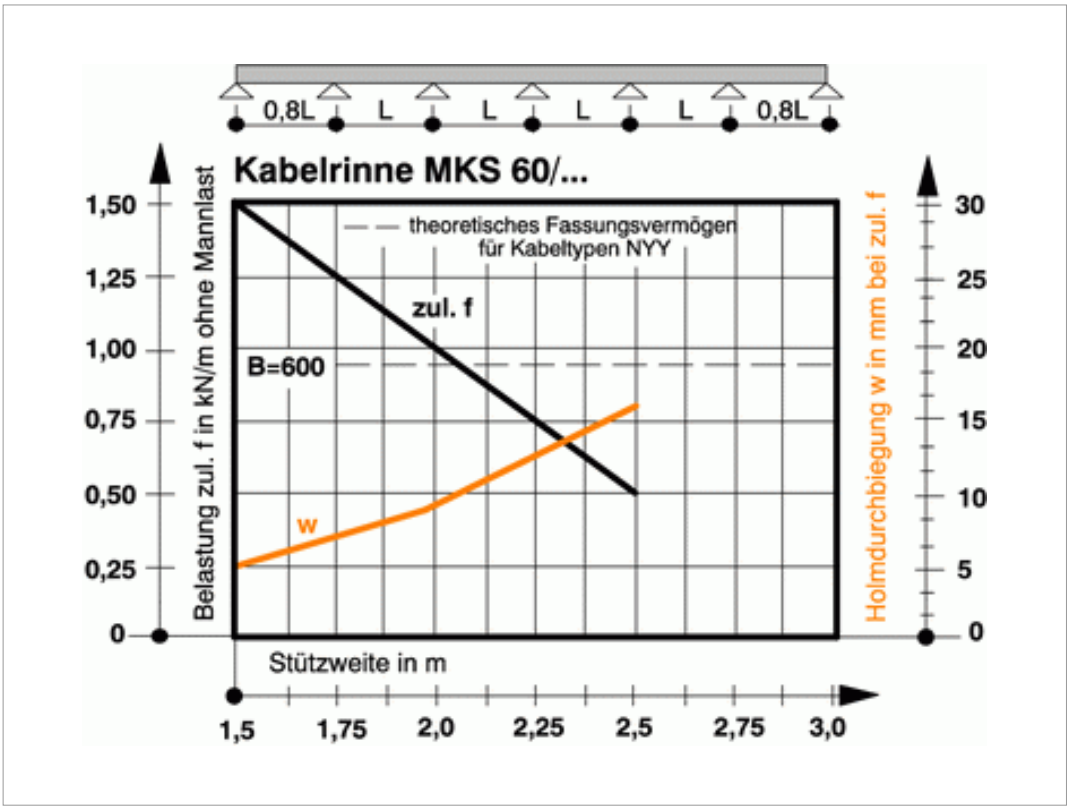

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

Legenda

Underwriters Laboratories Inc., USA

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa

Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE

Koryto kablowe, wysokość boku 60mm