CWC40H40 Ceownik wzmocniony

Informacje:

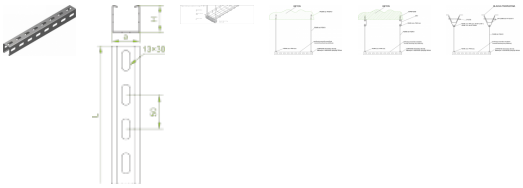

Zastosowanie

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element

konstrukcyjny do mocowania drabinek

i korytek kablowych. Jako element wsporczy

dla wysięgników: „WW”, „WWS”, „WS”, „WSZ”,

„WZS”, „WWC”, „WWCN”, „WMC”, „WMCN”,

„WPL”, „WWD”, „WPT”, „WTL”, „WWT”.

Materiał
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna odcinki do 3 m.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, odcinków do 6 m oraz

możliwość wykonania dowolnych ceownika z blachy

o grubości 2,5 mm. Do montażu ceownika z łącznikiem

należy użyć śrub SGK M10×20 lub SG M10×20

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CWC40H40/02	40	40	200	0,35	611202	30
CWC40H40/03	40	40	300	0,53	611203	30
CWC40H40/04	40	40	400	0,70	611204	30
CWC40H40/05	40	40	500	0,88	611205	30
CWC40H40/ 1	40	40	1000	1,75	611210	8
CWC40H40/ 2	40	40	2000	3,50	611220	8
CWC40H40/ 3	40	40	3000	5,30	611230	8
CWC40H40/ 6	40	40	6000	10,60	611260	8

Produkty powiązane:


PZC Płytka ceownika


NO40x20 Nakładka ochronna


NO 40x47 Nakładka


NOK Nakładka


NO Nakładka


TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)


DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)


NO 30x30 Nakładka ochronna


NO40x40N Nakładka ochronna


NO 40x60 Nakładka


DPH Dwuteownik hutniczy


NO40x30 Nakładka ochronna


NO50x30 Nakładka ochronna

© 2015 BAKS