SZP35H7 Szyna EURO

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Montaż bezpieczników, styczników,

przekaźników.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Możliwość wykonania dowolnych

długości do 6m.

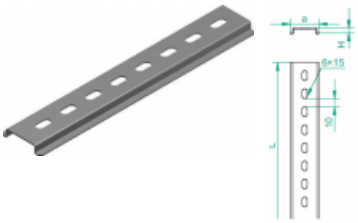

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
SZP35H7/01	35	7	100	0,29	613101	50
SZP35H7/02	35	7	200	0,29	613102	50
SZP35H7/03	35	7	300	0,29	613103	50
SZP35H7/04	35	7	400	0,29	613104	50
SZP35H7/05	35	7	500	0,29	613105	50
SZP35H7/06	35	7	600	0,29	613106	50
SZP35H7/07	35	7	700	0,29	613107	50
SZP35H7/08	35	7	800	0,29	613108	50
SZP35H7/09	35	7	900	0,29	613109	50
SZP35H7/095	35	7	950	0,29	613195	50
SZP35H7/ 1	35	7	1000	0,29	613110	50
SZP35H7/ 2	35	7	2000	0,29	613120	30
SZP35H7/ 3	35	7	3000	0,29	613130	30

Produkty powiązane:


CWZJ30H20 Ceownik wzmocniony


PCWZJ Pokrywa ceownika


PTJ Płaskownik w taśmie


PZC Płytka ceownika


NO40x20 Nakładka ochronna


NO 40x47 Nakładka


NOK Nakładka


NO Nakładka


SZB35H7 Szyna EURO


SZB35H15 Szyna EURO


TSO Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)


DSO Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)


SZP35H15 Szyna EURO


CWJ20H10 Ceownik wzmocniony

LCW20H10 Łącznik ceownika


NO 30x30 Nakładka ochronna


NO40x40N Nakładka ochronna


NO 40x60 Nakładka


DPH Dwuteownik hutniczy


NO40x30 Nakładka ochronna


NO50x30 Nakładka ochronna

© 2015 BAKS