

Karta danych technicznych
Przeciwnakrętka, gwint metryczny

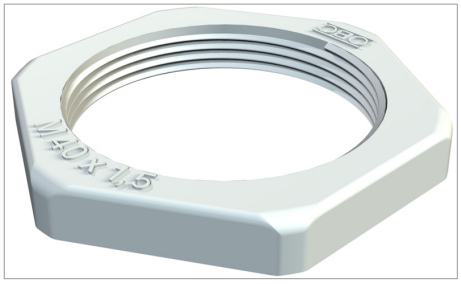

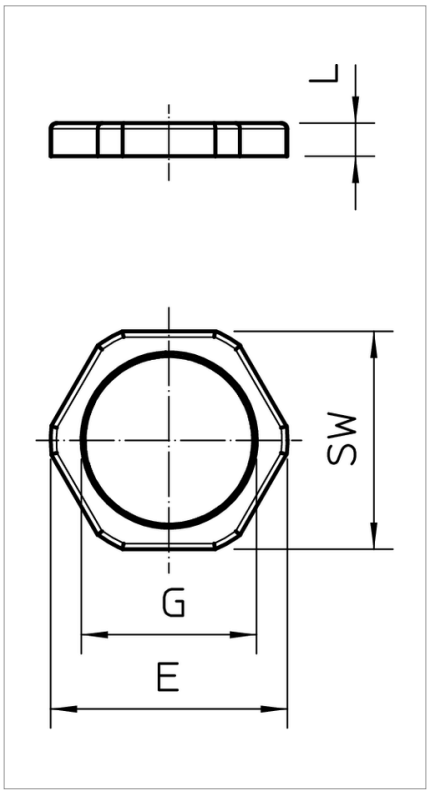

Przeciwnakrętka według DIN 46319 z gwintem metrycznym według IEC 423.

Typ	Gwint	Kolor	SW mm	Wymiar E mm	Wymiar L mm	Opakowanie 3 (wersja karton)	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
116 M12 LGR PS	M12 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	17	19	5	2000	100	0.100	2049503
116 M16 LGR PS	M16 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	22	25	5	1000	100	0.160	2049511
116 M20 LGR PS	M20 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	26	29	6	1200	100	0.250	2049538
116 M25 LGR PS	M25 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	32	36	6.5	1000	100	0.350	2049546
116 M32 LGR PS	M32 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	41	46	7	500	50	0.610	2049554
116 M40 LGR PS	M40 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	50	56	7.5	250	25	1.683	2049562
116 M50 LGR PS	M50 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	60	68	8	250	25	0.652	2049570
116 M63 LGR PS	M63 x 1,5	jasnoszary; RAL 7035	75	83	8.5	200	25	1.830	2049589

PS polistyren

zł/10

Legenda

M gwint metryczny


bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu

CE Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE