Karta danych technicznych
Śruba grzybkowa z podkładką i nakrętką

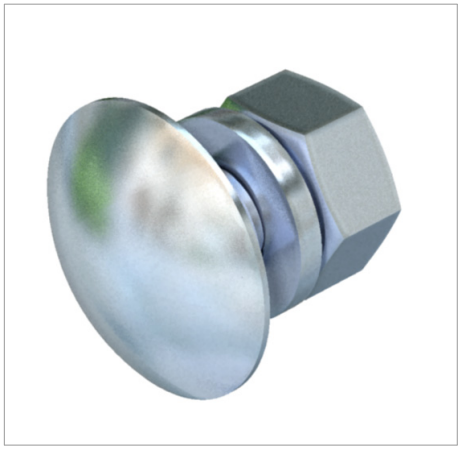

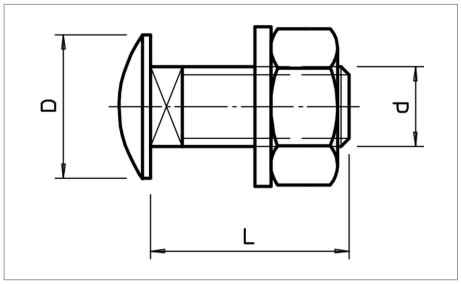

Śruba grzybkowa z nasadką czterokątną. Z podkładką i nakrętką sześciokątną.

Śrubę grzybkową można zastosować w kombinacji z artykułami cynkowanymi zanurzeniowo oraz z powłoką Double-Dip (cynkowo-aluminiową).

Typ	Jakość	Wymiar mm	Wymiar L mm	Wymiar d mm	Wymiar D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
FRS 10X25 F TPS		M10x25	25	10	18	50	4.300	6407536
FRS 10X25 F 8.8		M10x25	25	10	24	50	4.500	6407560
FRS 12X25 F		M12x25	25	12	30	10	6.400	6406254
FRS 8X16 F 8.8		M8x16	16	8	20	50	2.200	6406963
FRS 8X16 F 5.6		M8x16	16	8	20	50	2.000	6406939
FRS 8X20 F		M8x20	20	8	20	50	2.100	6406971
FRS 8X25 F		M8x25	25	8	20	50	2.300	6406998
FRS 8X35 F		M8x35	35	8	20	50	2.700	6407048
FRS 10X20 F		M10x20	20	10	24	50	4.100	6407471
FRS 10X25 F		M10x25	25	10	24	50	4.500	6407528
FRS 10X30 F		M10x30	30	10	24	50	5.000	6407579
FRS 12X30 F		M12x30	30	12	30	20	6.800	6406270

St stal F cynkowana ogniowo zł/10

Legenda

CE Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE