Końcówki widełkowe izolowane KWI

Materiał: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja: poliamid 6.6;
poliwęglan – wyróżnik PC.
Temp. pracy:
-30÷+95 °C – poliamid 6.6;
-50÷+120 °C – poliwęglan.
Wykonanie: DIN 46237 – dotyczy tylko części rurkowej.


Insulated spade terminals KWI type


Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyamide 6.6;
polycarbonate – discriminant PC.
Operating Temp.:
-30÷+95 °C – polyamide 6.6;
-50÷+120 °C – polycarbonate.
Design: DIN 46237 – refers only the tubular part of terminal.

Вилочные наконечники с изоляцией типа KWI

Материал: Cu.
Покрытие: гальванически лужёные.
Изоляция: полиамид 6.6;
поликарбонат – суффикс PC.
Рабочая темп.:
-30÷+95 °C – полиамид 6.6;
-50÷+120 °C – поликарбонат.
Исполение: DIN 46237 – касается только трубчатой части наконечника.




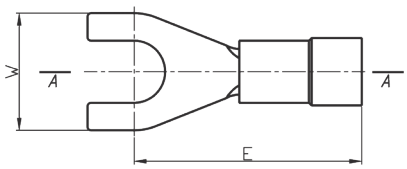




Rysunek A / Picture A / Чертёж A



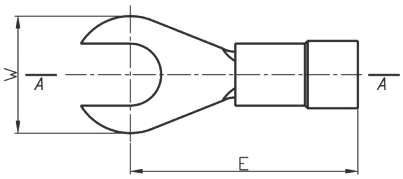

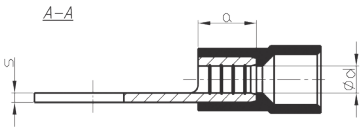

Rysunek B / Picture B / Чертёж B

Izolacja / Insulation / Изоляция				Rysunek Picture Чертёж	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm²/мм²]	Zacisk Terminal Зажим	d	s	W	E	a		
Poliamid 6.6 Polyamide 6.6 Полиамид 6.6		Poliwęglan Polycarbonate Поликарбонат												
Typ Type Тип	Art. nr Item No. Арт. №	Typ Type Тип	Art. nr Item No. Арт. №											
KWI 0,5/2	E09KO-02030100101	–	–				M 2			5,0	14,0			0,025
KWI 0,5/3	E09KO-02030100301	–	–				M 3			5,0	14,0			0,025
KWI 0,5/3,5	E09KO-02030100401	–	–	A		0,1÷0,5	M 3,5	1,0	0,5	6,0	16,0	4	100	0,030
KWI 0,5/4	E09KO-02030100501	–	–				M 4			6,5	16,0			0,030
KWI 0,5/5	E09KO-02030100601	–	–				M 5			8,0	16,0			0,035
KWI 1/2,5	E09KO-02030100700	**KWI 1/2,5 PC**	E09KO-02030300100	A			M 2,5			6,0	16,0			0,067
KWI 1/3	E09KO-02030100800	**KWI 1/3 PC**	E09KO-02030300200	A			M 3			6,0	16,0			0,067
KWI 1/3,5	E09KO-02030100900	**KWI 1/3,5 PC**	E09KO-02030300300	A			M 3,5			6,0	16,0			0,074
KWI 1/4	E09KO-02030101000	**KWI 1/4 PC**	E09KO-02030300400	A			M 4			8,0	17,0			0,073
KWI 1/4w	E09KO-02030200100	**KWI 1/4 w PC**	E09KO-02030200200	A		0,75÷1	M 4	1,6	0,8	6,9	17,0	5	100	0,065
KWI 1/5	E09KO-02030101100	**KWI 1/5 PC**	E09KO-02030300500	A			M 5			10,0	18,0			0,090
KWI 1/6	E09KO-02030101200	**KWI 1/6 PC**	E09KO-02030300600	A			M 6			10,0	18,0			0,085
KWI 1/8	E09KO-02030101300	**KWI 1/8 PC**	E09KO-02030300700	B			M 8			14,0	19,2			0,120
KWI 1/10	E09KO-02030101400	**KWI 1/10 PC**	E09KO-02030300800	B			M 10			18,0	22,3			0,110
KWI 2,5/3	E09KO-02030101500	**KWI 2,5/3 PC**	E09KO-02030300900	A			M 3			6,0	17,0			0,080
KWI 2,5/3,5	E09KO-02030101600	**KWI 2,5/3,5 PC**	E09KO-02030301000	A			M 3,5			6,0	17,0			0,075
KWI 2,5/4	E09KO-02030101700	**KWI 2,5/4 PC**	E09KO-02030301100	A			M 4			8,0	18,0			0,085
KWI 2,5/4w	E09KO-02030200400	**KWI 2,5/4 w PC**	E09KO-02030200500	A			M 4			6,9	18,0			0,075
KWI 2,5/5	E09KO-02030101800	**KWI 2,5/5 PC**	E09KO-02030301200	A		1,5÷2,5	M 5	2,3	0,8	10,0	20,0	5	100	0,105
KWI 2,5/6	E09KO-02030101900	**KWI 2,5/6 PC**	E09KO-02030301300	A			M 6			11,0	22,0			0,115
KWI 2,5/8	E09KO-02030102000	**KWI 2,5/8 PC**	E09KO-02030301400	B			M 8			14,0	20,2			0,130
KWI 2,5/10	E09KO-02030102100	**KWI 2,5/10 PC**	E09KO-02030301500	B			M 10			18,0	23,3			0,160
KWI 2,5/12	E09KO-02030102200	**KWI 2,5/12 PC**	E09KO-02030301600	B			M 12			18,0	25,7			0,130
KWI 6/3,5	E09KO-02030102300	**KWI 6/3,5 PC**	E09KO-02030301700	A			M 3,5			8,0	20,0			0,165
KWI 6/4	E09KO-02030102400	**KWI 6/4 PC**	E09KO-02030301800	A			M 4			8,0	20,0			0,160
KWI 6/5	E09KO-02030102500	**KWI 6/5 PC**	E09KO-02030301900	A		4÷6	M 5	3,6	1,0	10,0	21,0	6	100	0,175
KWI 6/6	E09KO-02030102600	**KWI 6/6 PC**	E09KO-02030302000	A			M 6			11,0	22,0			0,180
KWI 6/8	E09KO-02030102700	**KWI 6/8 PC**	E09KO-02030302100	A			M 8			14,0	25,0			0,225
KWI 6/10	E09KO-02030102800	**KWI 6/10 PC**	E09KO-02030302200	B			M 10			18,0	27,0			0,270
KWI 10/5	E09KO-02030102900	**KWI 10/5 PC**	E09KO-02030302300	B		10	M 5	4,5	1,1	10	24	8	100	0,260
KWI 10/6	E09KO-02030103000	**KWI 10/6 PC**	E09KO-02030302400				M 6			11	25			0,265
KWI 10/8	E09KO-02030103100	**KWI 10/8 PC**	E09KO-02030302500				M 8			14	28			0,300
KWI 10/10	E09KO-02030103200	**KWI 10/10 PC**	E09KO-02030302600				M 10			18	29			0,360
KWI 16/5	E09KO-02030103300	**KWI 16/5 PC**	E09KO-02030302700	B		16	M 5	5,8	1,2	11	30	10	100	0,450
KWI 16/6	E09KO-02030103400	**KWI 16/6 PC**	E09KO-02030302800				M 6			11	30			0,440
KWI 16/8	E09KO-02030103500	**KWI 16/8 PC**	E09KO-02030302900				M 8			18	34			0,490
KWI 16/10	E09KO-02030103600	**KWI 16/10 PC**	E09KO-02030303000				M 10			18	34			0,550

Końcówki widełkowe izolowane KWI...PCV

Materiał: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja: polichlorek winylu (PCV).
Temp. pracy: -5÷+60 °C.
Wykonanie: DIN 46237 – dotyczy tylko części rurkowej.


Spade terminals insulated KWI...PCV type


Material: Cu.
Surface: tin-plated.
Insulation: polyvinyl chloride (PCV).
Operating Temp.: -5÷+60 °C
Design: DIN 46237 – refers only the tubular part of terminal.

Вилочные наконечники с изоляцией типа KWI...PCV

Материал: Cu.
Покрытие: гальванически лужёные.
Изоляция: поливинилхлорид (PCV).
Рабочая темп.: -5÷+60 °C.
Исполение: DIN 46237 – касается только трубчатой части наконечника.




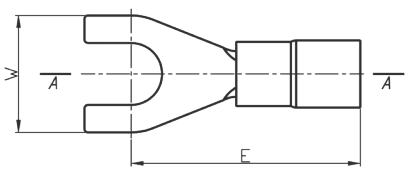




Rysunek A / Picture A / Чертёж A



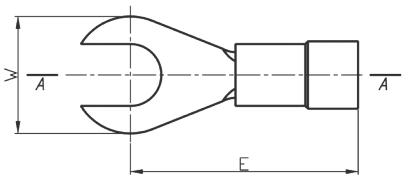



Rysunek B / Picture B / Чертёж B

Typ Type Тип	Rysunek Picture Чертёж	Kolor Colour Цвет	Przekrój Cross section Сечение [mm²/мм²]	Zacisk Terminal Зажим	d	s	W	E	a			Art. nr Item No. Арт. №
KWI 1/2,5 PCV	A			M2,5			6,0	16,0			0,072	E09KO-02030400100
KWI 1/3 PCV	A			M3			6,0	16,0			0,070	E09KO-02030400200
KWI 1/3,5 PCV	A			M3,5			6,0	16,0			0,070	E09KO-02030400300
KWI 1/4 PCV	A			M4			8,0	17,0			0,075	E09KO-02030400400
KWI 1/4 w PCV	A		0,5÷1	M4	1,6	0,8	6,9	17,0	5	100	0,075	E09KO-02030200300
KWI 1/5 PCV	A			M5			10,0	18,0			0,090	E09KO-02030400500
KWI 1/6 PCV	A			M6			10,0	18,0			0,090	E09KO-02030400600
KWI 1/8 PCV	B			M8			14,0	19,2			0,120	E09KO-02030400700
KWI 1/10 PCV	B			M10			17,5	22,3			0,100	E09KO-02030400800
KWI 2,5/3 PCV	A			M3			6,0	17,0			0,085	E09KO-02030400900
KWI 2,5/3,5 PCV	A			M3,5			6,0	17,0			0,080	E09KO-02030401000
KWI 2,5/4 PCV	A			M4			8,0	18,0			0,085	E09KO-02030401100
KWI 2,5/4 w PCV	A			M4			6,9	18,0			0,080	E09KO-02030200600
KWI 2,5/5 PCV	A		1,5÷2,5	M5	2,3	0,8	10,0	20,0	5	100	0,105	E09KO-02030401200
KWI 2,5/6 PCV	A			M6			11,0	22,0			0,120	E09KO-02030401300
KWI 2,5/8 PCV	B			M8			14,0	20,2			0,130	E09KO-02030401400
KWI 2,5/10 PCV	B			M10			17,5	23,3			0,160	E09KO-02030401500
KWI 2,5/12 PCV	B			M12			20,0	25,7			0,130	E09KO-02030401600
KWI 6/3,5 PCV	A			M3,5			8,0	20,0			0,165	E09KO-02030401700
KWI 6/4 PCV	A			M4			8,0	20,0			0,165	E09KO-02030401800
KWI 6/5 PCV	A		4÷6	M5	3,6	1,0	10,0	21,0	6	100	0,180	E09KO-02030401900
KWI 6/6 PCV	A			M6			11,0	22,0			0,180	E09KO-02030402000
KWI 6/8 PCV	A			M8			14,0	25,0			0,220	E09KO-02030402100
KWI 6/10 PCV	B			M10			18,0	27,0			0,285	E09KO-02030402200