
I.4. Elementy mocujące wiązki kablowe współpracujące z taśmami kablowymi

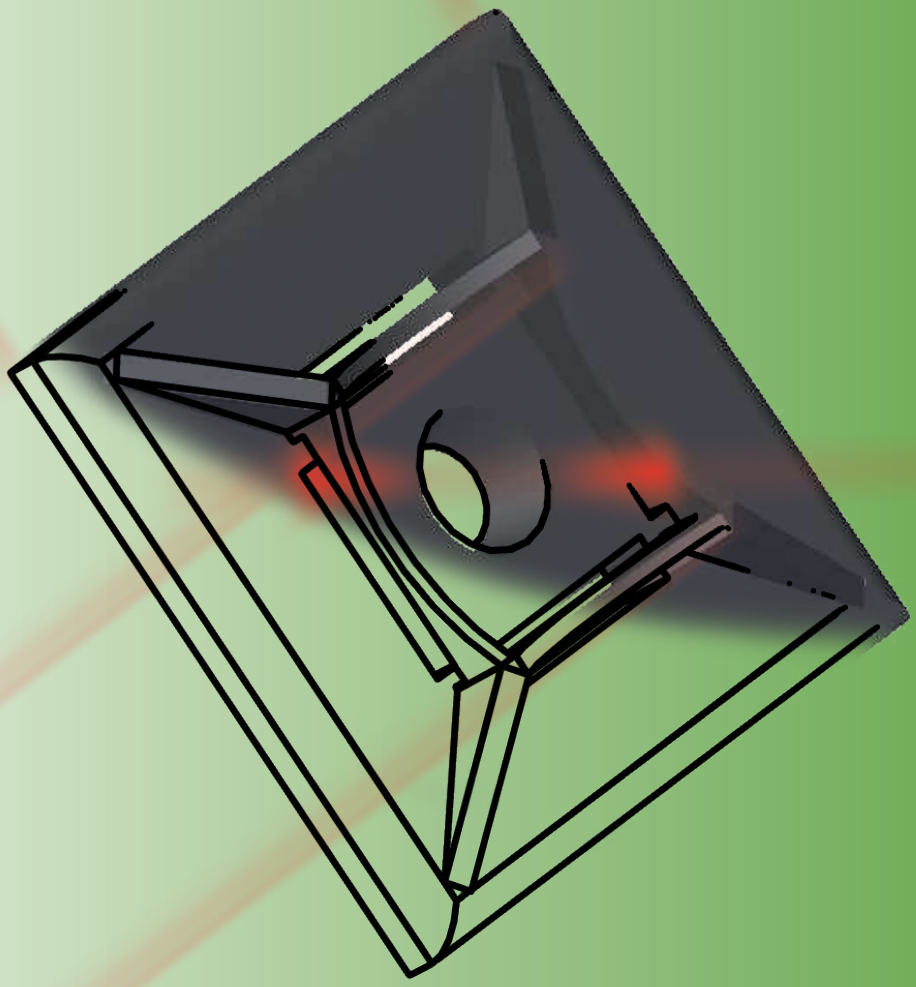


ELEMENTY MOCUJĄCE WIĄZKI KABLOWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z TAŚMAMI KABLOWYMI


	Typ	Samogasnące	Zastosowanie w budynkach	Kolor	Mocowanie			Strona
					samoprzylepne	przez przykręcenie	przez zatrzaśnięcie w otworze	
	**E 3**	+	wewnątrz budynków	○●	-	+	-	49
	**E 4**	+	wewnątrz i na zewnątrz budynków	●	-	+	-	50
	**E 8**	+	wewnątrz i na zewnątrz budynków	○●	+	+	-	51
	**E9**	+	wewnątrz i na zewnątrz budynków	○●	+	+	-	52
	**D 6**	-	wewnątrz budynków	○	-	-	+	53
	**D10**	-	wewnątrz i na zewnątrz budynków	●	-	+	-	53
	**UK-60**	-	wewnątrz i na zewnątrz budynków	●	-	-	-	54

Elementy mocujące typu E3


Materiał E3 - poliamid 6; UL 94 V2
E3 V0 - poliamid 6; UV UL 94 V0

Mocowanie przez przykręcenie, otwór pod śrubę M4

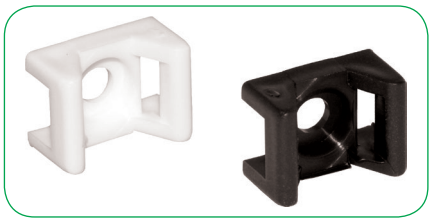



Typ	Art. nr	Mocowanie	Maks. szerokość taśmy [mm]	Temperatura pracy [°C]	Zastosowanie w budynkach	Kolor	szt
		przez przykręcenie					
E3	E01EM-01010100100	+	8	-40 ÷ +85	wewnątrz i na zewnątrz budynków	○	100
E3V0	E01EM-01010100200	+	8	-40 ÷ +85	wewnątrz i na zewnątrz budynków	●	100

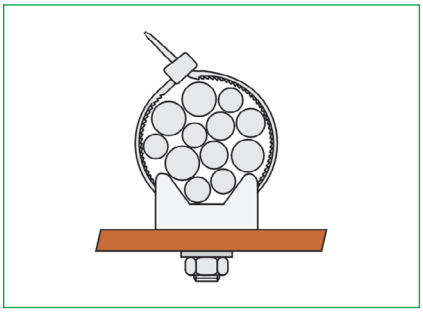



Właściwości materiału 93

Elementy mocujące typu E4


Materiał E4 - poliamid 6; UL 94 V2
E4 V0 - poliamid 6; UV UL 94 V0

Mocowanie przez przykręcenie, otwór pod śrubę M4

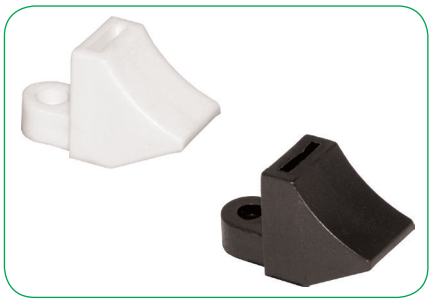



Typ	Art. nr	Mocowanie	Maks. szerokość taśmy [mm]	Temperatura pracy [°C]	Zastosowanie w budynkach	Kolor	szt
		przez przykręcenie					
E4	E01EM-01010200100	+	8	-40 ÷ +85	wewnątrz i na zewnątrz budynków	○	100
E4V0	E01EM-01010200200	+	8	-40 ÷ +85	wewnątrz i na zewnątrz budynków	●	100

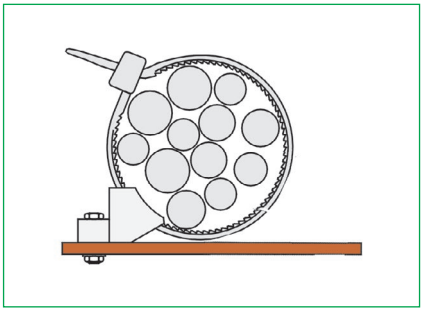


Właściwości materiału 93


Elementy mocujące typu E8

Materiał E8, E8 S - poliamid 6; UL 94 V2
E8 V0, E8 S V0 - poliamid 6; UV UL 94 V0


Mocowanie E8, E8 V0 - przez przykręcenie, 2 otwory pod wkręty M3
E8 S, E8 S V0 - samoprzylepne

Uwaga! Obciążenia statyczne orientacyjne dla temperatury 20 °C. Dla temperatur dopuszczalnych minimalnych i maksymalnych będzie mniejsze.

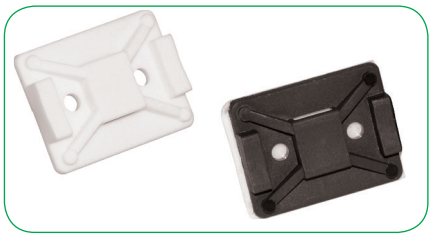

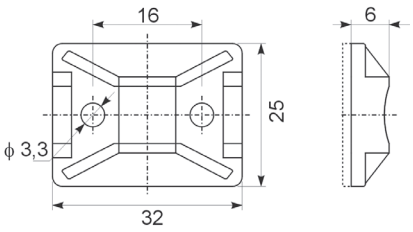

Typ	Art. nr	Mocowanie		Maks. szerokość taśmy [mm]	Maksymalne obciążenie statyczne [g]	Temperatura pracy [°C]	Zastosowanie w budynkach	Kolor	szt
		samoprzylepne	przez przykręcenie						
E8	E01EM-01020100100		+	8		-40 ÷ +80	wewnątrz i na zewnątrz budynków	○	100
E8S	E01EM-01020100300	+		8	220	-30 ÷ +60	wewnątrz budynków	○	100
E8V0	E01EM-01020100200		+	8		-40 ÷ +80	wewnątrz i na zewnątrz budynków	●	100
E8S V0	E01EM-01020100400	+		8	220	-30 ÷ +60	wewnątrz budynków	●	100

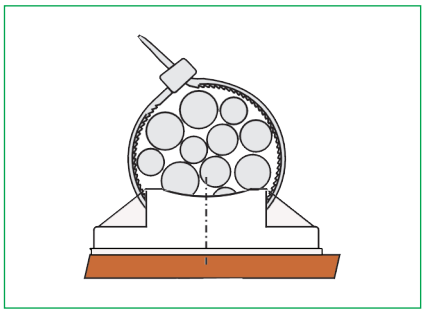


Właściwości materiału 93


Elementy mocujące typu E9

Materiał E9, E9 S, E91 S, E92 S, E93 S, E95 S - poliamid 6; UL 94 V2
E9 V0, E9 S V0, E91 S V0, E92 S V0 - poliamid 6; UV UL 94 V0


Mocowanie E9, E9 V0 - przez przykręcenie wkrętem M4, lub przez przyklejenie klejem epoksydowym
E9 S, E9 S V0, E91 S, E 91 S V0, E92 S, E92 S VO, E93 S, E95 S - samoprzylepne


Uwaga! Obciążenia statyczne orientacyjne dla temperatury 20 °C. Dla temperatur dopuszczalnych minimalnych i maksymalnych będzie mniejsze.

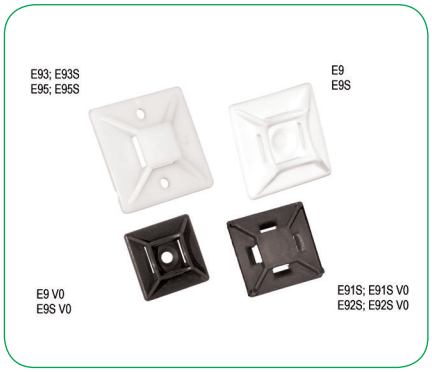


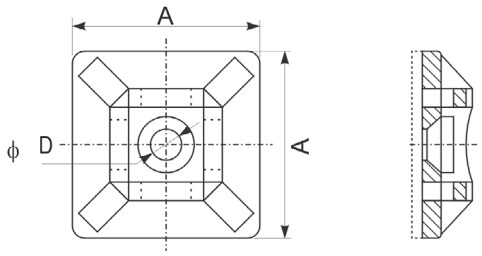

Typ	Art. nr	Mocowanie		Wymiary [mm]		Maks. szerokość taśmy [mm]	Maksymalne obciążenie statyczne [g]	Temperatura pracy [°C]	Zastosowanie w budynkach	Kolor	szt
		samoprzylepne	przez przykręcenie	A	D						
E9	E01EM-01020200100		+	29	4,5	8		-40 ÷ +80	wewnątrz i na zewnątrz budynków	○	100
E9S	E01EM-01020200300	+		29	4,5	8	260	-30 ÷ +60	wewnątrz budynków	○	100
E91S	E01EM-01020500100	+		12,5	4,5	3,6	40	-30 ÷ +60	wewnątrz budynków	○	100
E92S	E01EM-01020600100	+		19	4,5	3,6	100	-30 ÷ +60	wewnątrz budynków	○	100
E93	E01EM-01020700101		+	24	2x3,5	6,5		-40 ÷ +80	wewnątrz i na zewnątrz budynków	○	100
E93S	E01EM-01020700200	+		24	2x3,5	6,5	170	-30 ÷ +60	wewnątrz budynków	○	100
E95	E01EM-01020800101		+	38	2x4	11,2		-40 ÷ +80	wewnątrz i na zewnątrz budynków	○	100
E95S	E01EM-01020800200	+		38	2x4	11,2	460	-30 ÷ +60	wewnątrz budynków	○	100
E9V0	E01EM-01020200200		+	29	4,5	8		-40 ÷ +80	wewnątrz i na zewnątrz budynków	●	100
E9S V0	E01EM-01020200400	+		29	4,5	8	260	-30 ÷ +60	wewnątrz budynków	●	100
E91S V0	E01EM-01020500200	+		12,5	4,5	3,6	40	-30 ÷ +60	wewnątrz budynków	●	100
E92S V0	E01EM-01020600200	+		19	4,5	3,6	100	-30 ÷ +60	wewnątrz budynków	●	100









Właściwości materiału 93


Element mocujący typu D6

Materiał poliamid 6; UL 94 V2
Mocowanie przez zatrzaśnięcie w otworze Ø6,3; grubość elementu konstrukcyjnego od 0,8 do 3 mm

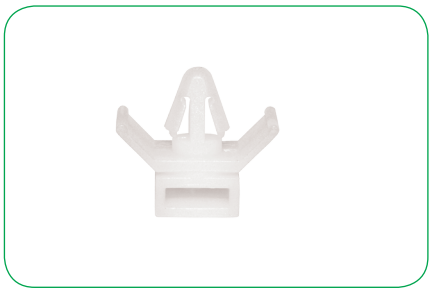



Typ	Art. nr	Mocowanie	Maks. szerokość taśmy [mm]	Temperatura pracy [°C]	Zastosowanie w budynkach	Kolor	szt
		przez zatrzaśnięcie w otworze					
D6	E01EM-01090100101	+	8	-40 ÷ +80	wewnątrz i na zewnątrz budynków	○	100

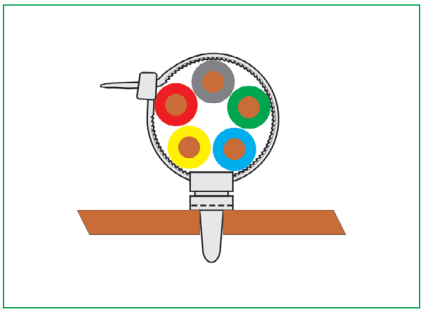



Właściwości materiału 93

Element mocujący typu D10


Materiał poliamid 6; UL 94 V2.
Temperatura pracy -30 ÷ +80 °C
Mocowanie Przez wbicie do wywierconego otworu.

Uwaga! Średnicę otworu montażowego należy dobrać odpowiednio do własności materiału podłoża.

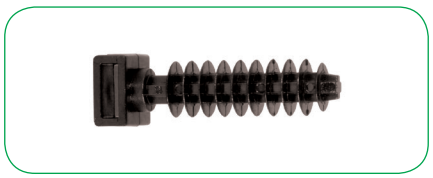

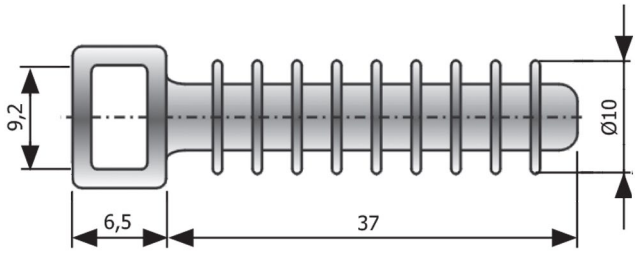


Typ	Art. nr	Kolor	szt
D 10	E01EM-01100100100	●	100

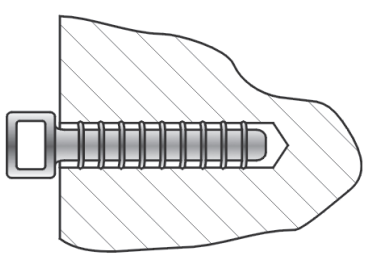


Właściwości materiału 93


Uchwyt do kabla typu UK-60

Materiał kopolimer PE + PP.
Temperatura pracy -30 ÷ +70 °C

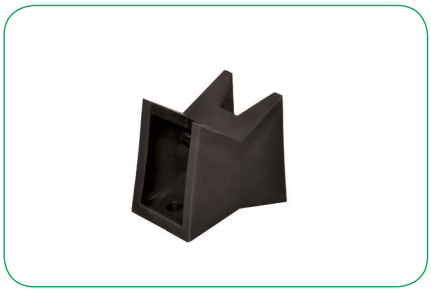



Typ	Art. nr	Kolor	szt
UK 60	E01UI-01020101100	●	10

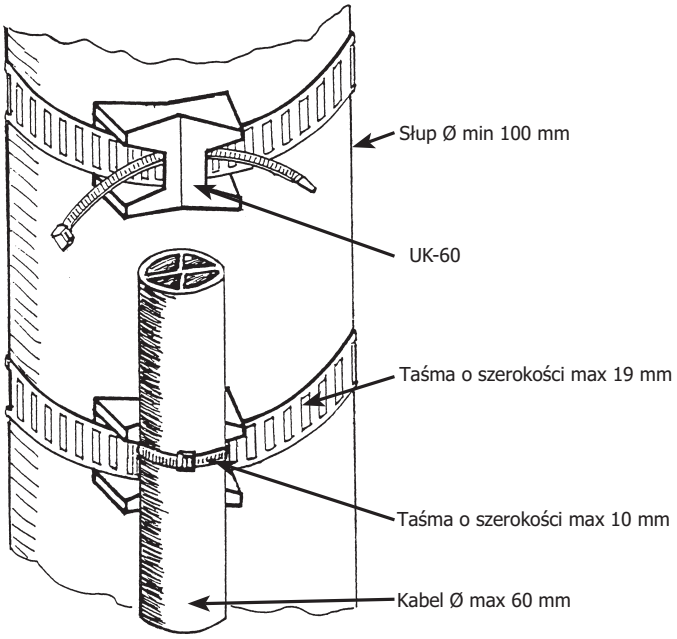

Właściwości materiału 93