WKW H42 Wieszak wewnętrzny korytka

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

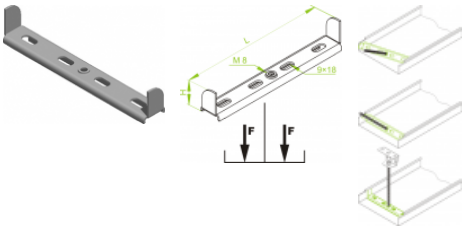

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WKW50H42	41	28	40	0,80	0,07	731505	100
WKW100H42	91	28	40	0,60	0,10	731510	100
WKW150H42	141	28	40	0,45	0,14	731515	100
WKW200H42	191	28	40	0,40	0,17	731520	50
WKW300H42	291	28	40	0,25	0,25	731530	50

Produkty powiązane:


WC Wieszak


WSS Wspornik ścienno-sufitowy


WFC/WFCO Wspornik fajkowy


WWD Wysięgnik wzmocniony


WSO Wieszak sufitowy


WSN Wieszak sufitowy


PS Podstawa sufitowa


PSN Podstawa sufitowa


WZC22 Wieszak ceownika


PSW Prowadnica sufitowa


PSU Podstawa sufitowa uchylna


PST Podstawa sufitowa trójkątna


PSCN Podstawa sufitowa


WSP Wspornik


WSD Wspornik


WPCW/WPCO Wspornik sufitowy


WPCMN Wspornik sufitowy



US Uchwyt sufitowy



USW Uchwyt sufitowy


UD Uchwyt dociskowy


UDC Uchwyt dociskowy


ZD Zaczep dwuteownika


ZDW Zaczep dwuteownika


ZDT Zacisk


KDM Klamra dwuteownika


ZKM Zestaw klamrowy


KDD Klamra dwuteownika


ZKD Zestaw klamrowy


WT80 Wieszak trapezowy


WT/WTO120 Wieszak trapezowy


WT180 Wieszak trapezowy


PWT Przetyczka wieszaka


WZ Wieszak zapadkowy


DDB Dziurkacz do blach


BR Blacha rozporowa


ZK Zacisk


ZC Zacisk


OZ/OZO Obejma zatrzaskowa


UDC1 Uchwyt dociskowy

WPPG Wieszak przegubowy pręta

ZCM1 Zacisk

WSV Wspornik sufitowy

ZCS Zacisk

KSA Obejma kablowa

UPC Uchwyt pręta

KDDS Klamra dwuteownika

ZKDS Zestaw klamrowy

© 2015 BAKS