PRZYCISK BEZBATERYJNY (KINETYCZNY) DO DZWONKA SAMBA II ST-955
ST-955P

sundi

ZAMEL Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04
www.zamel.com, e-mail: marketing@zamel.pl

DANE TECHNICZNE
- Zasilanie: nie wymaga żadnego zasilania
- Zasięg działania: 100 m*
- Moc nadawania: ERP<5 mW
- Transmisja: radiowa
- Częstotliwość: 433 MHz
- Klasa ochronności: III
- Odporny na działanie wody: tak
- Temperaturowy zakres pracy: od -20°C do +35°C
- Wymiary: 36 x 95 x 24 mm

* Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu od 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.

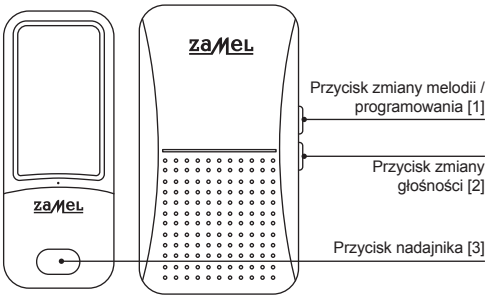
INSTRUKCJA

1. Programowanie nadajników
- Przycisk ST-955P przeznaczony jest do współpracy tylko i wyłącznie z dzwonkami ST-955 SAMBA II. Do jednego dzwonka można zaprogramować do 10 przycisków.
- Aby zaprogramować dodatkowy przycisk do posiadanego dzwonka należy przeprowadzić procedurę programowania (parowania). W celu przeprowadzeniu tej procedury należy w dzwonku nacisnąć i przytrzymać klawisz zmiany melodii/programowania [1] przez ok 3 sekundy do momentu usłyszenia 2 krótkich dźwięków. Od tego momentu użytkownik ma 30 sek. na naciśnięcie przycisku nadajnika [3], który chce zaprogramować. Po jego naciśnięciu dzwonek wyda z siebie ponownie 2 krótkie dźwięki co oznacza wpisanie nowego nadajnika do pamięci dzwonka. Dla kolejnych przycisków które użytkownik chce wpisać do dzwonka całą procedurę programowania należy powtórzyć.


2. Wybór melodii


Dzwonek umożliwia ustawienie dla każdego z zaprogramowanych przycisków innej melodii. W przypadku gdy użytkownik posiada tylko jeden przycisk (nadajnik) aby zmienić melodię wystarczy krótko naciskać przycisk zmiany melodii/programowania [1]. Po usłyszeniu pożądanej melodii nic więcej nie trzeba robić i dzwonek po naciśnięciu posiadanego nadajnika będzie odgrywał tę właśnie melodię. W przypadku gdy użytkownik ma więcej niż jeden nadajnik przed wybraniem melodii należy najpierw nacisnąć przycisk nadajnika [3] dla którego chcemy ustawić melodię (co spowoduje odegranie aktualnie ustawionego dźwięku), a dopiero potem wybrać pożądaną melodię za pomocą klawisza zmiany melodii/programowania [1].

Pełna treść instrukcji obsługi dostarczana jest wraz z dzwonkiem ST-955 SAMBA II.



Montaż


1


2

Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych. Elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu.