Płaska obejma do kabli i rurek





Mocowanie przewodów zbrojonych



Mocowanie przewodów zbrojonych

MATERIAŁY PODŁOŻA

przy zastosowaniu gwoździ do betonu ED:

- Beton

KORZYŚCI

- Otwarta obejma kablowa BSM jest najbardziej odpowiednia do mocowania rozłożonych kabli.
- Obejma jest przystosowana do bezpośredniego montażu przy pomocy gwoździ do betonu i dlatego jej montaż jest łatwy i szybki.
- Przy zastosowaniu jednej podwójnej obejmy BSMZ można równocześnie zamocować dwa kable.


ZASTOSOWANIA

Do mocowania:

- Przewodów elektrycznych
- Giętkich i sztywnych izolowanych rurek tworzywowych
- Przewodów stalowych

FUNKCJONOWANIE


- W zależności od potrzeb można zastosować obejmę z 1 lub 2-ma punktami mocującymi, albo obejmę podwójną.
- Przewody lub rurki należy włożyć do obejmy i następnie zamocować obejmę.
- Zaleca się mocowanie do betonu (ale nie starszego niż 6 miesięcy) przy pomocy utwardzonych gwoździ.

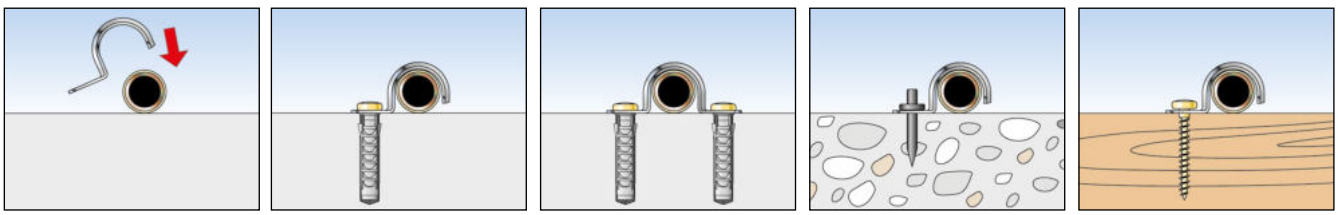

INFORMACJE TECHNICZNE




Obejma kablowa **BSM**






Obejma kablowa **BSMD**





Obejma kablowa **BSMZ**



Oznaczenie produktu (rozmiar)	Nr art. BSM	BSMD	BSMZ	Rozmiar IEC	Zakres obejmy D [mm]	Ilość w opakowaniu [szt.]
6	**015014**	–	–	–	6	100
8	**015015**	–	–	–	8	100
10	**015016**	–	–	–	10	100
10	–	**015068**	–	–	10	50
12	**015017**	**015069**	–	–	12	50
14	**015018**	**015070**	–	–	14	50
15	**015093**	–	–	15	15	50
16	**060149**	**060169**	–	16	16	50
18	**060150**	**060170**	–	–	18	50
20	**060151**	**060171**	**079535**	20	20	50
22	**060152**	**060172**	–	–	22	50
24	**060153**	–	**079536**	–	24	50
25	**090839**	**090844**	–	25	25	50
26	**096958**	**015076**	–	–	26	50
28	–	**060175**	–	–	28	25
28	**060155**	–	**079537**	–	28	50
30	**015019**	–	–	–	30	50
32	**090840**	–	–	32	32	50
32	–	**090845**	–	32	32	25
37	**060158**	**060178**	–	–	37	25
40	**090841**	**090846**	–	40	40	25
42	–	**015081**	–	–	42	20
42	**015021**	–	–	–	42	25
47	–	**015082**	–	–	47	20
50	**090842**	–	–	50	50	20
50	–	**090847**	–	50	50	15
63	–	**090848**	–	63	63	10
63	**090843**	–	–	63	63	15