ES-SYSTEM Light impressions







ES-CLASSIC

Program sprzedaży ekonomicznych opraw oświetleniowych dedykowany wiodącym sieciom dystrybucyjnym.

100% LED

3xS savemoneyenergytime

www.essystem.pl



system BASE.N LED IP44 CLASSIC



system BASE LED IP44 CLASSIC



system PRIMA LED CLASSIC



system SPOT MINI LED CLASSIC



system SPOT MIDI LED CLASSIC



system LED CLASSIC

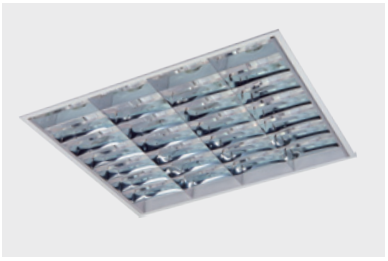

system K CLASSIC



system SRN CLASSIC



system TRIO CLASSIC



system PRIMA 44 CLASSIC



system DOWNLIGHTS STANDARD CLASSIC

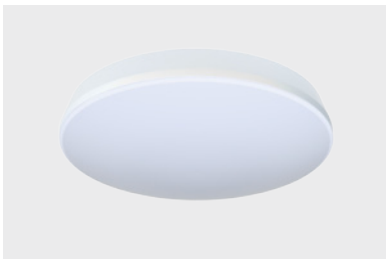

system BASE CLASSIC



system DELTA CLASSIC



system DELTA 2 CLASSIC



system COSMO1 CLASSIC



system BETA CLASSIC

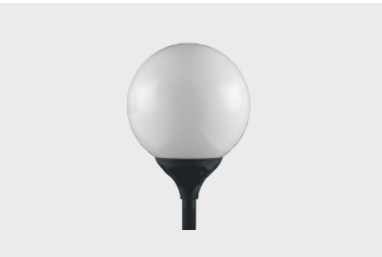

system OCP CLASSIC



system WSL CLASSIC



system MONITOR1 IP40 LED CLASSIC
system MONITOR1 IP40 CLASSIC



system MONITOR2 IP40 CLASSIC



system MONITOR1 IP65 CLASSIC
system MONITOR1 IP65 LED CLASSIC



system MONITOR2 IP65 LED CLASSIC



system SCREEN BASIC LED CLASSIC



piktogramy

system BASE.N LED IP44 CLASSIC



	typ		Ra		P	
wersja podstawowa						
5746500	BP.N.LED ESCLS	LED 3000K	>80	1300lm	14W	0,80
wersja z czujką ruchu						
5746600	BP.N.LED CR ESCLS	LED 3000K	>80	1300lm	14W	0,80

Oprawa do montażu na stropie lub ścianie.
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
DYFUZOR: opalowy, tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: moduł LED zintegrowany z układem zasilania, trwałość eksploatacyjna 50 000 h pracy
ZASILACZ: elektroniczny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów architektonicznych, pomieszczeń socjalnych, korytarzy, ciągów komunikacyjnych w obiektach użyteczności publicznej





system BASE LED IP44 CLASSIC



	typ		Ra		P	
wersja podstawowa						
5748500	BP.LED ESCLS	LED 3000K	>80	1300lm	14W	0,80
wersja z czujką ruchu						
5748600	BP.LED CR ESCLS	LED 3000K	>80	1300lm	14W	0,80

Oprawa do montażu w stropie podwieszanym.
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
DYFUZOR: opalowy, tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: moduł LED zintegrowany z układem zasilania, trwałość eksploatacyjna 50 000 h pracy
ZASILACZ: elektroniczny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów architektonicznych, pomieszczeń socjalnych, korytarzy, ciągów komunikacyjnych w obiektach użyteczności publicznej





system PRIMA LED CLASSIC



	typ		Ra		P	
5712601	DW.LED 10L30K ESCLS	LED 3000K	>80	900lm	11W	1,20

Oprawa do montażu w stropie podwieszanym.
OBUDOWA: aluminiowa, plastikowy pierścień
DYFUZOR: opalowy, tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: moduł LED, trwałość eksploatacyjna 50 000 h pracy
ZASILACZ: elektroniczny, umieszczony poza oprawą, połączony przewodem
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ogólne pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach i galeriach handlowych



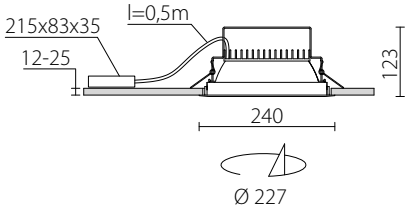

system SPOT MINI LED CLASSIC



5777110	SMN60.LED CLASSIC	LED 3000K	>80	320lm	7W	0,25

Oprawa do montażu w stropie podwieszanym.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana
ODBŁYŚNIK: aluminiowy
DYFUZOR: przeźroczysta szyba
ŹRÓDŁO: LED COB, trwałość eksploatacyjna 50 000 h pracy
ZASILACZ: elektroniczny, umieszczony poza oprawą, połączony przewodem
PRZEZNACZENIE: oświetlenie akcentujące i dekoracyjne





system SPOT MIDI LED CLASSIC



5777210	SMD90.LED CLASSIC	LED 3000K	>80	1100lm	15W	0,60

Oprawa do montażu w stropie podwieszanym.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana
ODBŁYŚNIK: aluminiowy
DYFUZOR: przeźroczysta szyba
ŹRÓDŁO: LED COB, trwałość eksploatacyjna 50 000 h pracy
ZASILACZ: elektroniczny, umieszczony poza oprawą, połączony przewodem
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów architektonicznych, galerii handlowych i ciągów komunikacyjnych





system LED CLASSIC



9746310	BL-FA-3528-WW-300 ESCLS	LED 2800K	>80	980lm	120°	12V DC	25W	0,10

Elastyczna taśma LED.
Rolka o długości 5m z możliwością cięcia co 5 cm (3 LED), 300 diod SMD, kąt emisji światła 120°.
Trwałość eksploatacyjna 50 000 h pracy.
Dekoracyjne oświetlenie sufitów, wnęk, mebli, półek i elementów schodów.



Akcesoria

9746500	zasilacz o mocy 30W

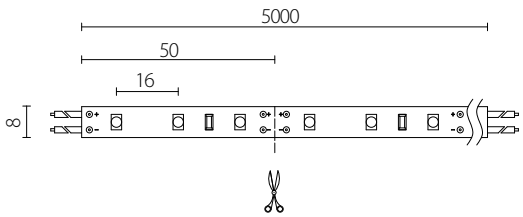

system K CLASSIC



7150301	K418CLASSIC PA EVG-E p/t	4xT8 18W	G13	4,20

Akcesoria

9042200 **K418-ZM -** uchwyty montażowe do stropu kartonowo-gipsowego

Oprawa do montażu w stropach podwieszanych.
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biało
RASTER: aluminiowy paraboliczny
ŹRÓDŁO: świetlówki liniowe
ZASILACZ: elektroniczny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych i usługowych
AKCESORIA: uchwyty montażowe zamawiane oddzielnie



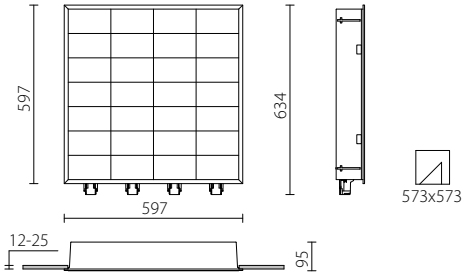

system SRN CLASSIC



7055101	SRNCLASSIC 418.PA EVG-E n/t	4xT8 18W	G13	3,90
7509201	SRNCLASSIC 236.PA EVG-E n/t	2xT8 36W	G13	4,00
7511201	SRNCLASSIC 258.PA EVG-E n/t	2xT8 58W	G13	5,20

Oprawa do montażu na stropie.
OBUDOWA: stalowa, lakierowana na biało
RASTER: aluminiowy, błyszczący
ŹRÓDŁO: świetlówki liniowe
ZASILACZ: elektroniczny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów architektonicznych, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych



	AxBxH [mm]
4xT8 18W	620x380x95
2xT8 36W	1240x200x76
2xT8 58W	1540x200x76

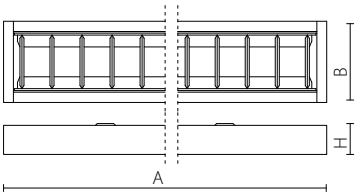

system TRIO CLASSIC



6085211	TRIOCLASSIC IP20 2xT8 18W EVG-E n/t	2xT8 18W	G13	2,20
6086311	TRIOCLASSIC IP20 2xT8 36W EVG-E n/t	2xT8 36W	G13	2,80
6087701	TRIOCLASSIC IP20 2xT8 58W EVG-E n/t	2xT8 58W	G13	3,50

Oprawa do montażu na stropie.
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biało
DYFUZOR: opalowy, tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: świetlówki liniowe
ZASILACZ: elektroniczny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, biurowych i przemysłowych



	L [mm]
2xT8 18W	672
2xT8 36W	1282
2xT8 58W	1582

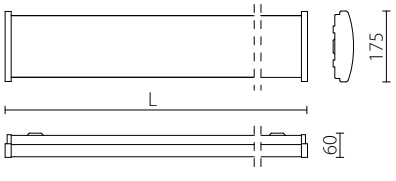

system PRIMA 44 CLASSIC



7440440	DWCLASSIC 218.L EVG-E	2xTC-DEL 18W	G24d-2	1,40

Oprawa do montażu w stropie podwieszanym.
BUDOWA: tworzywo sztuczne
DYFUZOR: opalowy, tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: świetlówki kompaktowe
ZASILACZ: elektroniczny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych i usługowych





system DOWNLIGHTS STANDARD CLASSIC



7355501	D190CLASSIC 2x18H EVG-E	2xTC-DEL 18W	G24q-2	1,40
7359701	D225CLASSIC 2x26H EVG-E	2xTC-DEL 26W	G24q-3	1,40

Oprawa do montażu w stropie podwieszanym.
OBUDOWA: stalowa, lakierowana
ODBŁYŚNIK: aluminiowy
ŹRÓDŁO: świetlówki kompaktowe
ZASILACZ: elektroniczny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów architektonicznych, galerii handlowych i ciągów komunikacyjnych



	HxL [mm]
2xTC-DEL 18W	130x190
2xTC-DEL 26W	170x225



system BASE CLASSIC



4995512	BASE BP.N136 EVG ESCLS 1XTC-F 36	TC-F 36W	2G10	4,20
4995402	BASE BP.N136 ESCLS 1xTC-F 36 VVG	TC-F 36W	2G10	4,20
4995432	BASE BP.N29 ESCLS 2xTC-S 9 VVG	2xTC-S 9W	G23	1,55

Oprawa do montażu na stropie lub ścianie.
BUDOWA: tworzywo sztuczne
DYFUZOR: opalowy, tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: świetlówki kompaktowe
ZASILACZ: elektroniczny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych





system DELTA CLASSIC



3162116	PDCLASSIC 70 N/H-A	HIT-DE 70W/HST-DE 70W	RX7s	5,90
3163126	PDCLASSIC 150 N/H-A	HIT-DE 150W/HST-DE 150W	RX7s-24	6,70

Oprawa do montażu na stropie, ścianie lub konstrukcji.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana
ODBŁYŚNIK: aluminiowy, asymetryczny
DYFUZOR: przeźroczysta szyba ochronna
ŹRÓDŁO: lampy wyładowcze
ZASILACZ: indukcyjny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych

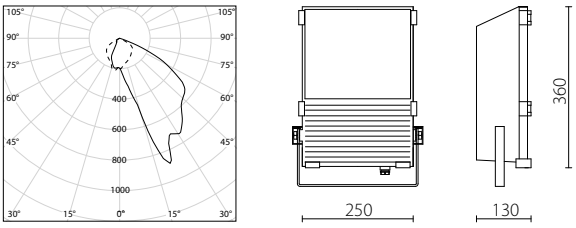

system DELTA 2 CLASSIC

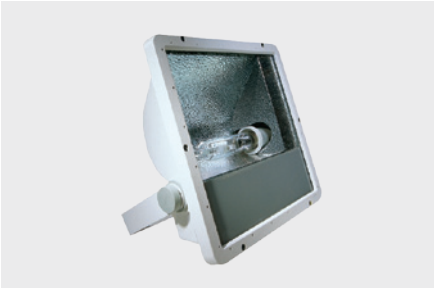

3073111	PD2CLASSIC 250 N/H-A	HIT-250W/HST 250W	E40	10,90
3074111	PD2CLASSIC 400 N/H-A	HIT-400W/HST 400W	E40	12,30

Oprawa do montażu na stropie, ścianie lub konstrukcji.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana
ODBŁYŚNIK: aluminiowy, asymetryczny
DYFUZOR: przeźroczysta szyba ochronna
ŹRÓDŁO: lampy wyładowcze
ZASILACZ: indukcyjny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych, przemysłowych i hal sportowych

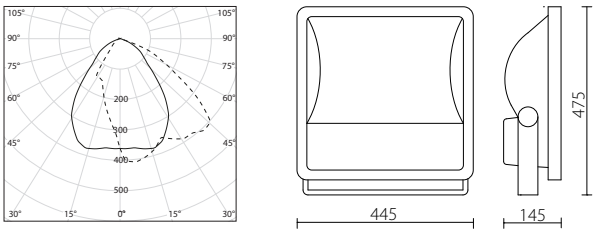



system COSMO1 CLASSIC



6841320	CO1.236 EVG ESCLS	2xT8 36W	G13	2,00
6843510	CO1.258 EVG ESCLS	2xT8 58W	G13	2,00

Oprawa do montażu na stropie lub zwieszania.
OBUDOWA: szara, poliwęglan
ODBŁYŚNIK: stalowy, lakierowany na biało
DYFUZOR: przeźroczysty, poliwęglan
ŹRÓDŁO: świetlówki liniowe
ZASILACZ: elektroniczny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów przemysłowych, pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, wiat, zadaszeń i garaży



6841320



6843510







system BETA CLASSIC



Oprawa zwieszana.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana na czarno
ODBŁYŚNIK: matowy, aluminiowy, gładki
DYFUZOR: przeźroczysta szyba ochronna
ŹRÓDŁO: lampy wyładowcze
ZASILACZ: indukcyjny z kompensacją mocy biernej
PRZEZNACZENIE: oświetlenie obiektów przemysłowych, hal magazynowych oraz produkcyjnych

IP65

3368405	PB2CLASSIC 250N/H	HIT 250W/HST 250W	E40	11,20
3369305	PB2CLASSIC 400N/H	HIT 400W/HST 400W	E40	11,20







system OCP CLASSIC



Dekoracyjna oprawa parkowa do montażu na maszcie pionowym.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana
ODBŁYŚNIK: aluminiowy
DYFUZOR: przeźroczysty lub opalowy
ŹRÓDŁO: lampy wyładowcze
ZASILACZ: indukcyjny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków i placów

IP55 IP54

	Typ			
3130100	OCP-70B-PC/II ESCLS	HSE-E 70W/HST 70W	E27	4,60
3102100	OCP-70-PC/II ESCLS	HSE-E 70W/HST 70W	E27	4,40
3242100	OCP-70-PA ESCLS	HSE-E 70W/HST 70W	E27	4,40
3110100	OCP-70.K-PC/II ESCLS	HSE-E 70W/HST 70W	E27	6,60



3102100





3130100





3242100





3110100



3110100



system WSL CLASSIC



IP65/44

	Typ			
3291300	WSL-870P 70W ESCLS	HST 70W	E27	4,10
3292200	WSL-800P 100W ESCLS	HST 100W	E40	4,90
3294200	WSL-815P 150W ESCLS	HST 150W	E40	5,00

Oprawa uliczna do montażu na wysięgniku.
OBUDOWA: tworzywo sztuczne wzmacniane poliestrem
ODBŁYŚNIK: aluminiowy
DYFUZOR: przeźroczysty poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
ŹRÓDŁO: lampy wyładowcze
ZASILACZ: indukcyjny
PRZEZNACZENIE: oświetlenie terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków i placów



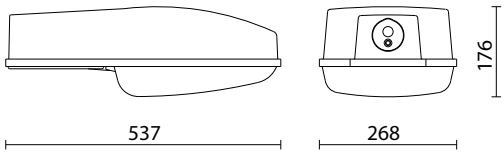


motivi



system MONITOR1 IP40 LED CLASSIC



Oprawa jednostronna do montażu na ścianie lub stropie.
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
DYFUZOR: opalowy, tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W
AKUMULATORY: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia
PRZEZNACZENIE: oświetlenie awaryjne drogi lub kierunku ewakuacji

	typ		TC TA		min	opt	kg
Wersja standard (STI)							
8670790	OP1-S1,2TA1N ESCLS	1,2W LED	TA	1h	0°	25°	0,75

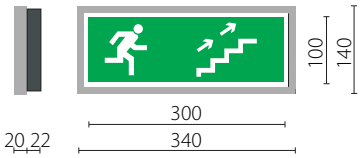



system MONITOR1 IP40 CLASSIC



Oprawa jednostronna do montażu na ścianie.
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
DYFUZOR: opalowy, tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: świetlówka liniowa
AKUMULATORY: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia
PRZEZNACZENIE: oświetlenie awaryjne drogi lub kierunku ewakuacji

	typ		TC TA		min	opt	kg
Wersja standard (STI)							
8663610	OP1-S8TA1N ESCLS	8W	TA	1h	0°	25°	0,75

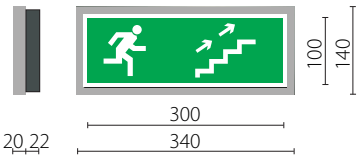



system MONITOR2 IP40 CLASSIC



Oprawa dwustronna do montażu na stropie lub ścianie.
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
DYFUZOR: opalowy, tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: świetlówka liniowa
AKUMULATORY: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia, montaż CLICK-ON
PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunku ewakuacji

	typ		TC TA		min	opt	kg
Wersja standard (STI)							
8674610	DS1-S8TA1N ESCLS	8W	TA	1h	0°	25°	1,05

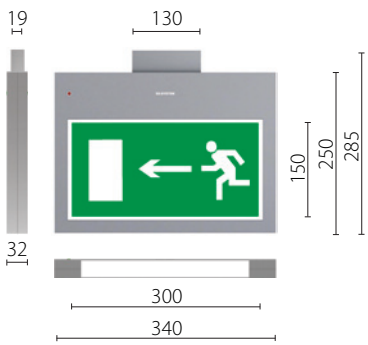



system MONITOR1 IP65 CLASSIC



Oprawa jednostronna do montażu na ścianie lub stropie.
OBUDOWA: szczelna, tworzywo sztuczne
DYFUZOR: transparentny, tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: świetlówka liniowa
AKUMULATORY: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia
PRZEZNACZENIE: oświetlenie drogi lub kierunku ewakuacji

	Typ		TC TA				
Wersja standard (STI)							
8728600	OP2-S8TA1N ESCLS	8W	TA	1h	0°	25°	0,95

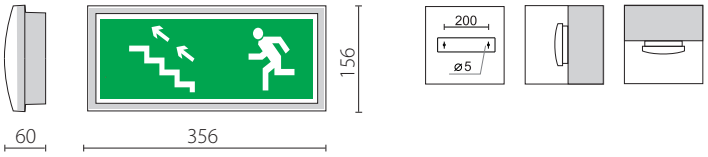

system MONITOR1 IP65 LED CLASSIC



Oprawa jednostronna do montażu na ścianie lub stropie.
OBUDOWA: szczelna, tworzywo sztuczne
DYFUZOR: transparentny , tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W
AKUMULATORY: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia
PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunku ewakuacji

	Typ		TC TA				
Wersja standard (STI)							
8796610	OP2-S1,2TA1N ESCLS	1,2W LED	TA	1h	0°	25°	0,95

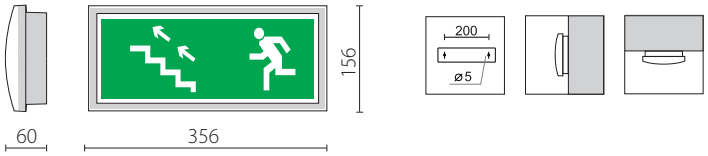

system MONITOR2 IP65 LED CLASSIC



Oprawa dwustronna do montażu na stropie.
OBUDOWA: szczelna, tworzywo sztuczne
DYFUZOR: opalowy, dwustronny, tworzywo sztuczne
ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W
AKUMULATORY: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia
PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunku ewakuacji

	Typ		TC TA				
Wersja standard (STI)							
8335590	DS2-S1,2TA1N ESCLS	1,2W LED	TA	1h	0°	25°	1,15

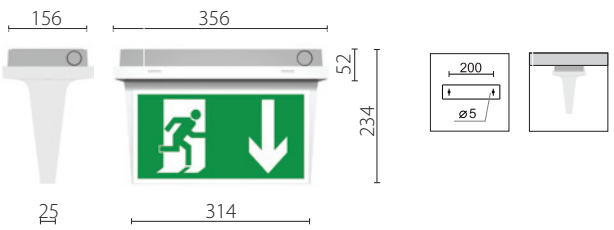

system SCREEN BASIC LED CLASSIC



Oprawa dwustronna do montażu na stropie lub ścianie.
OBUDOWA: profil aluminiowy, lakierowany, ekran tworzywo sztuczne gwarantujące wysoką równomierność oświetlenia znaku
ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W
AKUMULATORY: hermetyczne, bezobsługowe, z układem automatycznego ładowania, zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia
PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunku ewakuacji

Wersja standard (STI)

	typ		TC TA		min	opt	kg
8901600	DS10-H1,2TA1N ESCLS	1,2W LED	TA	1h	0°	25°	2,10

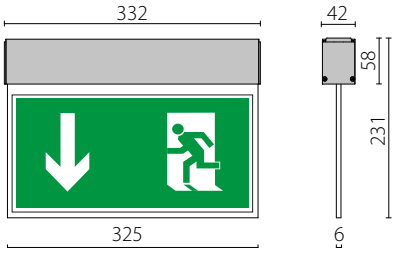



piktogramy

100x300 - MONITOR1 CLASSIC





112x312 - MONITOR1 IP65 CLASSIC





150x300 - SCREEN BASIC LED CLASSIC, MONITOR2 CLASSIC, MONITOR2 IP65 CLASSIC





9695050

Inne piktogramy dostępne na zamówienie



ES-SYSTEM S.A.

ul. Przemysłowa 2, 30-701 KRAKÓW, POLSKA
tel. +48 12 656 36 33, +48 12 295 80 00
fax +48 12 656 36 49
essystem@essystem.pl

www.essystem.pl



ODDZIAŁ GDAŃSK
80-435 GDAŃSK ul. Biała 1
tel. (58) 345 23 45, fax (58) 341 91 11
gdansk@essystem.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
91-072 ŁÓDŹ ul. Legionów 93/95
tel. (42) 633 60 13, fax (42) 633 58 67
lodz@essystem.pl

ODDZIAŁ MAZURY
11-500 GIŻYCKO ul. Olsztyńska 2
tel. (87) 429 96 30-38, fax (87) 429 96 02
mazury@essystem.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
61-894 POZNAŃ ul. Niezłomnych 1a
tel. (61) 851 80 89, fax (61) 851 76 80
poznan@essystem.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW
35-322 RZESZÓW ul. Spichlerzowa 42
tel. (17) 850 82 30, fax (17) 850 82 85
rzeszow@essystem.pl

ODDZIAŁ ŚLĄSK
44-100 GLIWICE ul. Wincentego Pola 16
tel. (32) 339 31 56, fax (32) 339 31 55
slask@essystem.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
03-301 WARSZAWA ul. Jagiellońska 78
tel. (22) 334 63 30 do 35, fax (22) 334 63 36
warszawa@essystem.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW
52-315 WROCŁAW ul. Kobierzycka 18
tel. (71) 782 82 98, fax (71) 783 29 23
wroclaw@essystem.pl

Dyrektor ds. Hurtu
Dariusz Makowski
tel. + 48 42 633 60 13, +48 691 701 025
dariusz.makowski@essystem.pl

Menadżer ds. Hurtu
Sebastian Wieczorek
Tel. +48 12 295 80 37, +48 603 637 512
sebastian.wieczorek@essystem.pl

Menadżer Marketingu ds. Hurtu
Piotr Pułkowski
Tel. +48 12 297 81 24, +48 723 724 054
piotr.pulkowski@essystem.pl

Wygląd produktów może nieznacznie odbiegać od zdjęć i rysunków prezentowanych w niniejszym katalogu. ES-SYSTEM zastrzega sobie prawo wycofania produktów z niniejszego katalogu lub zmiany ich parametrów.