LCP6 Łącznik ceownika

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie konstrukcji opartych

na ceownikach montażowych

i wzmocnionych o szerokości 40 mm,

oraz wysokościach: H22 mm i H40 mm.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy odpowiadającą ilość śrub SR zgodną z ilością otworów w łączniku.

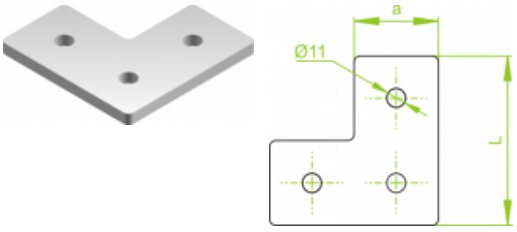

© 2015 BAKS