LKDCH50N Łącznik kątowy drabin H50

Informacje:

Zastosowanie

Łączenie drabin kablowych

prowadzonych pod różnym kątem.

Materiał
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

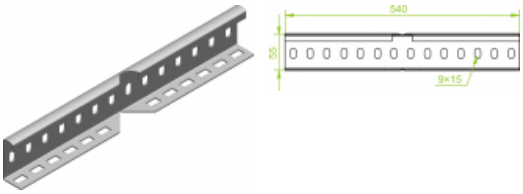

Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM8×14 lub SGM8×14

! UWAGA !

Zastosowana nowa gęsta perforacja

w łączniku LKDCH gwarantuje śrubowe

połączenie dwóch przeciętych w dowolnym

miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto

bez dodatkowego wiercenia

© 2015 BAKS