

Finestra

Oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie, przeznaczona do świetlówek kompaktowych i liniowych. FINESTRA poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach, klatkach schodowych i pomieszczeniach wymagających podwyższony stopień szczelności tj. łazienki i hole wejściowe (IP44). Możliwość zastosowania w oprawie modułów awaryjnych pozwala uzupełnić aranżację wnętrz o dodatkowe oświetlenie ewakuacyjne.

Wykonanie: Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL (PMMA), wersja IP20 i IP44

Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny

Akcesoria: Zawieszenia zwykłe i elektryczne.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	230 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
CNBOP	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI


DANE OPTYCZNE

Raster/przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Stopień ochrony (IP)	Waga [kg]
PX0893122	TC-DEL	G24q-2	2×18	IP20	2,3
PX0903150	TC-DEL	G24q-2	2×18	IP44	2,3
PX0898122	TC-L	2G11	2×24	IP20	3,8
PX0903322	TC-L	2G11	2×24	IP44	3,8
PX0901101	T5	G5	4×14	IP20	6,0
PX0901108	T5	G5	4×24	IP20	6,0
PX0901112	T8	G13	2×36	IP20	10,4

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033

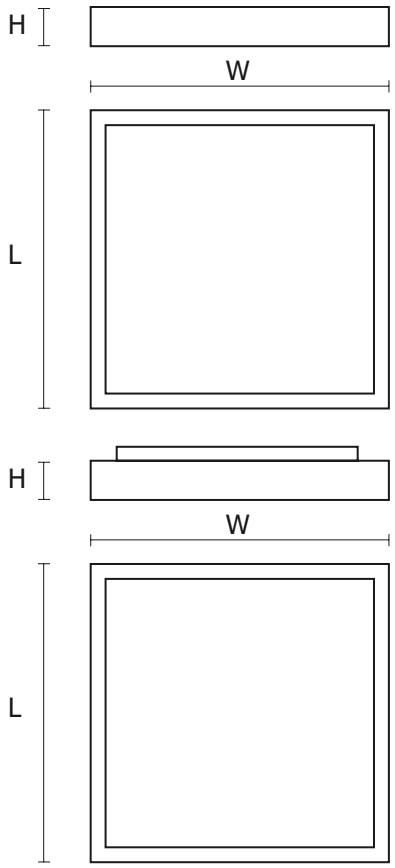

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0893122	307	307	68
PX0903150	307	307	68
PX0898122	407	407	65
PX0903322	407	407	65
PX0901101	715	715	70
PX0901108	715	715	70
PX0901112	1314	374	68

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021	Szary
PX0922032	Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe — PX0922143

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033