OCP





PL

Oprawy do oświetlenia terenów otwartych, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, placów. Lampy sodowe, rtęciowe, żarowe, rtęciowo-żarowe i świetlówki kompaktowe. Osprzęt elektryczny umieszczony w korpusie nośnym z ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Kulisty klosz w zróżnicowanym wykonaniu. Mocowanie na wysięgniku.

RUS

Ландшафтные функциональные светильники. Корпус - из литого алюминия, сферические плафоны - из различных материалов. Есть версия конусообразного рассеивателя с верхней крышкой. Различные типы ламп.

GB

Luminaires for outdoor areas, local roads, pedestrian pathways, parks, squares, etc. Suitable for sodium, mercury, incandescent, and compact flourescent lamps. Electrical devices installed in a housing of die-cast aluminium. Spherical diffuser available in several finishes. For installation on tubular poles.

D

Kugel-Aufsatzleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung, IP 54. PMMA- oder PC Glas, matt oder transparent. Aludruckgussgehäuse.

IP54 CE B F



		Typ			DxH	kg
Klosz: akrylik (PMMA) opalowy Версия с опаловым рассеивателем (PMMA) Shade: opal acrylic (PMMA) Glocke: Akrylopalglas (PMMA)	**3106000**	OCP-70.K-PM/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	4,60
	3519000	OCP-100.K-PM/II	HST 100W	E40	400x505	4,60
	3107000	OCP-125.K-PM/II	HME 125W	E27	400x505	4,50
	3108000	OCP-160.K-PM/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	400x505	3,30
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy Версия с опаловым рассеивателем (PC) Shade: opal polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**3110000**	OCP-70.K-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	4,60
	3509000	OCP-100.K-PC/II	HST 100W	E40	400x505	4,60
	3111000	OCP-125.K-PC/II	HME 125W	E27	400x505	4,50
	3112000	OCP-160.K-PC/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	400x505	3,30





∅ 48 mm

IA^{0,5}= 183/1000 lm
LA^{0,25}= 308/1000 lm



IA^{0,5}= 183/1000 lm
LA^{0,25}= 308/1000 lm







Klosz: akrylik (PMMA) opalowy Корпус: опаловый акрил (PMMA) Shade: opal acrylic (PMMA) Glocke: Akrylopalglas (PMMA)	**3264000**	OCP-70.KD-PM/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	4,60
	3319000	OCP-125.KD-PM/I	HME 125W	E27	400x505	4,50
	3265000	OCP-160.KD-PM/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	400x505	3,30
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy Корпус: поликарбонат опаловый (PC) Shade: opal polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**3510000**	OCP-100.KD-PC	HST 100W	E40	400x505	4,50
	3258000	OCP-125.KD-PC	HME 125W	E27	400x505	4,50
	3118000	OCP-70.KD-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	4,60
	3120000	OCP-160.KD-PC/II	A60 150W/ HMR-SB160W/ TC-TSE 23W	E27	400x505	3,30



∅ 48 mm



IA^{0,5}= 183/1000 lm
LA^{0,25}= 308/1000 lm



IA^{0,5}= 183/1000 lm
LA^{0,25}= 308/1000 lm





Słupy Столбы Lighting poles Maste ⟶ strona страница page Seite 522

IP54 CE B F



		Typ			DxH	kg
Klosz: akrylik (PMMA) Корпус: акрил (PMMA) Shade: acrylic (PMMA) Glocke: Acrylglas (PMMA)	**3266000**	OCP-70. KPD-PM/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	4,20
Klosz: poliwęglan (PC) Корпус: (PC) Shade: polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**3120600**	OCP-70. KPD-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	5,10
	3328000	OCP-150. KPD-PC	HST 150W	E40	600x730	7,10
	3346000	OCP-150. KBD-PC	HST 150W	E40	600x730	7,10





$IA^{0.5}$= 163/1000 lm
$LA^{0.25}$= 398/1000 lm











		Typ			DxH	kg
Klosz: akrylik (PMMA) Корпус: акрил (PMMA) Shade: acrylic (PMMA) Glocke: Akrylglas (PMMA)	**3261000**	OCP-70. KP-PM/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	4,60
	3520000	OCP-100. KP-PM/II	HST 100W	E40	400x505	4,60
	3262000	OCP-125. KP-PM/II	HME 125W	E27	400x505	4,70
	3263000	OCP-160. KP-PM/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	400x505	4,80
Klosz: poliwęglan (PC) Корпус: (PC) Shade: polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**3122000**	OCP-70. KP-PC/I	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	400x505	5,10
	3512000	OCP-100. KP-PC/II	HST 100W	E40	400x505	5,10
	3341000	OCP-150. KB-PC	HST 150W	E40	600x730	7,10
	3123000	OCP-125. KP-PC/II	HME 125W	E27	400x505	5,00
	3124000	OCP-160. KP-PC/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	400x505	3,80
	3325000	OCP-150. KP-PC	HST 150W	E40	600x730	7,10



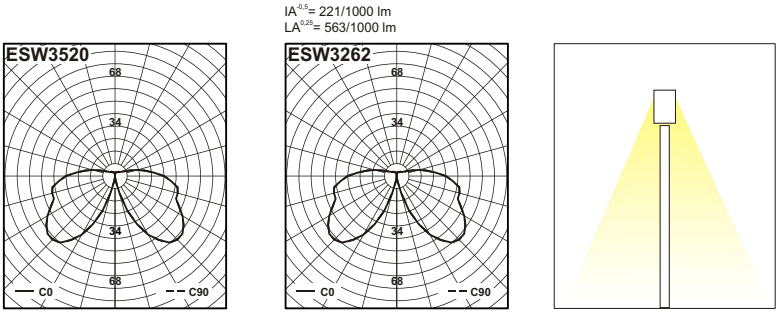



	4787000	OCP-QL85	QL 85W		400x505	4,20
	7800000	OCP-QL55	QL 55W		400x505	4,10







Słupy Столбы Lighting poles Maste → strona страница page Seite 522

PL

OCP-QL

Dostarczana wraz z lampą indukcyjną Philips o dużej żywotności (60 000 h). Elektroniczny układ zapłonowy.

RUS

OCP-QL

Комплектуется новейшей индукционной лампой с увеличенным сроком службы 60000 часов. Блок электропитания.

GB

OCP-QL

Supplied with long-lasting Philips inductive lamp (60 000 h). Electronic ballast.

D

OCP-QL

Leuchtmittel im Lieferumfang.



		Typ			DxH	kg
Klosz: poliamid (PA) opalowy Версия с опаловым рассеивателем из полиамида Shade: opal polyamide (PA) Glocke: Opalpolyamid (PA)	**3098000**	OCP-70-PA/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	650x450	4,40
	3518000	OCP-100-PA/II	HST 100W	E40	650x450	4,40
	3099000	OCP-125-PA/II	HME 125W	E27	650x450	4,30
	3100000	OCP-160-PA/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	650x450	3,10
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy Версия с опаловым рассеивателем из полистирола Shade: opal polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**3102000**	OCP-70-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	650x450	4,40
	3504000	OCP-100-PC/II	HST 100W	E40	650x450	4,40
	3103000	OCP-125-PC/II	HME 125W	E27	650x450	4,30
	3104000	OCP-160-PC/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	650x450	3,10





$IA^{0.5}$= 224/1000 lm
$LA^{0.25}$= 443/1000 lm







Klosz: poliwęglan (PC) przeźroczysty Версия с прозрачным рассеивателем из (PC) Shade: transparent polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**3130000**	OCP-70B-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	650x450	4,60
	3505000	OCP-100B-PC/II	HST 100W	E40	650x450	4,40
	3131000	OCP-125B-PC/II	HME 125W	E27	650x450	4,50
	3132000	OCP-160B-PC/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	650x450	3,30
	3324000	OCP-150. KP-PCII	HSE-E 150W/ HST 150W	E40	650x450	7,10



Słupy Столбы Lighting poles Maste ⟶ strona страница page Seite 522



Klosz: poliwęglan (PC) ryflowany Версия с рифленым рассеивателем из PC Shade: ribbed polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**3133000**	OCP-70R-PC/II	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	650x450	4,40
	3506000	OCP-100R-PC/II	HST 100W	E40	650x450	4,40
	3134000	OCP-125R-PC/II	HME 125W	E27	650x450	4,30
	3135000	OCP-160R-PC/II	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	650x450	3,10



IA$^{0.5}$= 188/1000 lm
LA$^{0.25}$= 494/1000 lm







Klosz: poliamid (PA) opalowy Skärm: opal Версия с опаловым рассеивателем из PA Shade: opal polyamide (PA) Glocke: Opalpolyamid (PA)	**3242000**	OCP-70-PA	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	520x450	4,40
	3245000	OCP-125-PA	HME 125W	E27	520x450	4,40
	3246000	OCP-160-PA	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	520x450	4,30
Klosz: poliwęglan (PC) opalowy Версия с опаловым рассеивателем из PC Shade: opal polycarbonate (PC) Glocke: Polykarbonat (PC)	**3243000**	OCP-70-PC	HSE-E 70W/ HST 70W	E27	520x450	4,30
	3244000	OCP-125-PC	HME 125W	E27	520x450	3,10
	3247000	OCP-160-PC	A60 150W/ HMR-SB 160W/ TC-TSE 23W	E27	520x450	3,10











Akcesoria Аксессуары Accessories Zubehör	**9080000**	R60/48	reduktor średnicy masztu ∅60/48 редуктор диаметра мачты ∅60/48 мм mastadapter ∅60 till 48mm Übergangsstück - mm ∅60/48

Słupy Armaturstolpar Lighting poles Maste ⟶ str sid page Seite 522

