WTL Wysięgnik

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,

rur i innych elementów, szczególnie

tam gdzie jest mało miejsca na trasy

kablowe. (np. nad sufitami podwieszanymi)

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

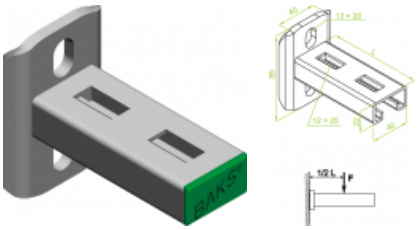

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WTL100	115	1,90	0,24	710810	50
WTL150	165	1,80	0,29	710815	50
WTL200	215	1,70	0,38	710820	50
WTL300	315	1,30	0,52	710830	30
WTL400	415	1,00	0,65	710840	30
WTL500	515	0,80	0,79	710850	30

© 2015 BAKS