WZS Wysięgnik

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,

rur i innych elementów.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

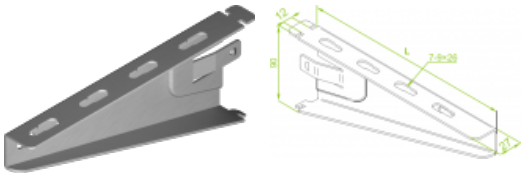

Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania

wysięgników o niestandardowych długościach.

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WZS 100	115	1,30	0,16	710210	50
WZS 150	165	1,20	0,21	710215	50
WZS 200	215	1,00	0,29	710220	30
WZS 300	315	0,85	0,63	710230	30
WZS 400	415	0,80	0,78	710240	30
WZS 500	515	0,75	0,87	710250	20
WZS 600	615	0,70	1,02	710260	20

© 2015 BAKS