PKKJ Pokrywa kolanka 90°

Informacje:

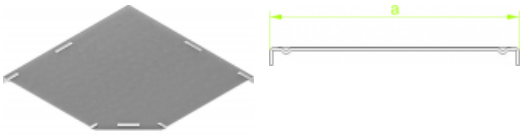

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKKJ 50	50	0,08	102405	20
PKKJ100	100	0,16	102410	20
PKKJ150	150	0,28	102415	20
PKKJ200	200	0,45	102420	20
PKKJ300	300	0,90	102430	10
PKKJ400	400	1,50	102440	10
PKKJ500	500	2,26	102450	10
PKKJ600	600	3,16	102460	10

Produkty powiązane:


PKRJ Pokrywa kolanka redukcyjnego


PKJ Pokrywa korytka


PZKJ Pokrywa korytka z zamkiem


PKKMJ Pokrywa kolanka 45°


PTRJ Pokrywa trójnika redukcyjnego


PTRSJ Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego


PRKLJ Pokrywa redukcji lewej


PTKJ Pokrywa trójnika


PRKPJ Pokrywa redukcji prawej


PRKSJ Pokrywa redukcyji symetrycznej


PZKKPJ Pokrywa kolanka 90°


PCZKJ Pokrywa czwórnika


PZTKPJ Pokrywa trójnika korytka


PZCZKPJ Pokrywa czwórnika korytka


PZKKMPJ Pokrywa kolanka 45°

© 2015 BAKS