PKKP Pokrywa kolanka 90°

Informacje:

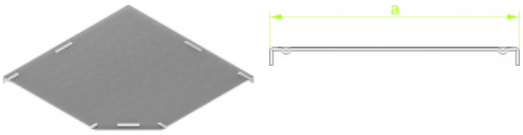

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKKP50	50	0,12	102505	20
PKKP100	100	0,24	102510	20
PKKP150	150	0,42	102515	20
PKKP200	200	0,67	102520	20
PKKP300	300	1,35	102530	10
PKKP400	400	2,25	102540	10
PKKP500	500	3,39	102550	10
PKKP600	600	4,74	102560	10

Produkty powiązane:


PKP Pokrywa korytka


PZKP Pokrywa korytka z zamkiem


PZKKMPP Pokrywa kolanka 45°


PKKMP Pokrywa kolanka 45°


PTKP Pokrywa trójnika


PCZKP Pokrywa czwórnika


PTRP Pokrywa trójnika redukcyjnego


PTRSP Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego


PKRP Pokrywa kolanka redukcyjnego


PRKSP Pokrywa redukcyji symetrycznej


PRKLP Pokrywa redukcji lewej


PRKPP Pokrywa redukcji prawej


PZKKPP Pokrywa kolanka 90°


PZTKPP Pokrywa trójnika korytka


PZCZKPP Pokrywa czwórnika korytka

© 2015 BAKS