
KDSH110 Korytko siatkowe H110

Informacje:

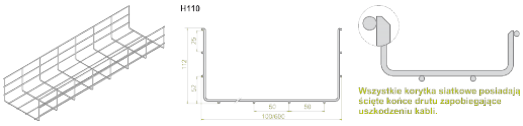

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Drut cynkowany galwanicznie

Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm^2]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KDS100H110/3	100	8600	3000	1,40	920110	2
KDS200H110/3	200	18600	3000	1,76	920120	2
KDS300H110/3	300	28800	3000	2,14	920130	2
KDS400H110/3	400	39000	3000	3,09	920140	2
KDS500H110/3	500	49200	3000	3,56	920150	2
KDS600H110/3	600	59400	3000	4,03	920160	2

Produkty powiązane:


USSW Uchwyt śrubowy


USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy


PLC23/01 Płaskownik


ZS/ZSO Zacisk śrubowy (komplet)


PKRS Pokrywa korytka siatkowego


PKJS Pokrywa korytka siatkowego


ZPNH80 Zapinka


ZPN F Zapinka


ZPN E Zapinka


NKS Nożyce do korytek siatkowych


ZSW Zacisk


BMS Blacha montażowa


BSM Uchwyt boczny


UKZ1/UKZO1 Uchwyt kablowy zaczepowy


UKZ2 Uchwyt kablowy zaczepowy


WWSS Wysięgnik wzmocniony


WFLS Wspornik fajkowy


WFCS Wspornik fajkowy


SGKM6x20 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)


UUS Uchwyt uziemienia


PMC/PMCO Profil montażowy


WSP Wspornik


WSD Wspornik


WKS60/WKSO60 Wieszak korytka siatkowego

© 2015 BAKS