MKR Kołek rozporowy


Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie konstrukcji, podwieszanie tras

kablowych do porobetonu, cegły SILKA, betonu i cegły protherm.

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie.

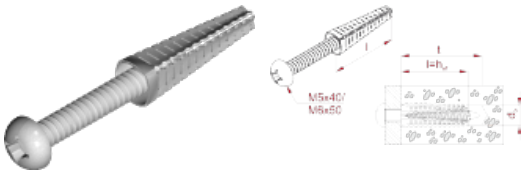

Na zamówienie

E- Stal w gat. A4.

Uwaga

- do montażu w cegle protherm nie używać wiertarki udarowej,

- do montażu w porobetonie można wbijać kołki bez wiercenia otworów,

Kołek posiada atest pożarowy E-90

Wersje:

Symbol	Wiertło Ø d0 [mm]	Efektywna głębokość kotwienia hef [mm]	Minimalna głębokość otworu t mm	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
MKR6x32	8	32	38	803941	50
MKR8x38	11	38	46	803942	50

© 2015 BAKS