PKN Pokrywa kanału

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

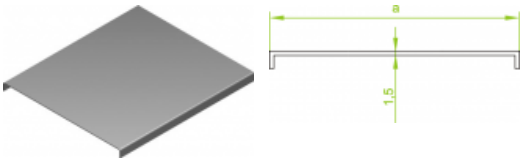
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna



Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKN 175/2	175	2000	2,46	500117	6
PKN 175/3	175	3000	2,46	500217	6
PKN 190/2	190	2000	2,64	500119	6
PKN 190/3	190	3000	2,64	500219	6
PKN 240/2	240	2000	3,24	500124	6
PKN 240/3	240	3000	3,24	500224	6
PKN 340/2	340	2000	4,44	500134	4
PKN 340/3	340	3000	4,44	500234	4

Produkty powiązane:



PKKN Pokrywa kolana kanału


PKKNM Pokrywa kolanka kanału 45°


PTKN Pokrywa trójnika kanału


PCZKN Pokrywa czwórnika kanału


PRKN Pokrywa redukcji kanału


UDH Puszka podłogowa uniwersalna


UDM Ramka dopasowująca


KD Pokrywa uchylna


GB2ZR Pierścień pośredni


GB Puszka montażowa


UDH Puszka podłogowa standard


GB Puszka montażowa


WRW Wspornik z regulacją wysokości do kanałów podpodłogowych


Mos.50/45 Redukcja


KD Pokrywa uchylna

© 2015 BAKS