
Akcesoria

podręczniki, pliki GSD i EDS, materiały oznacznikowe, akcesoria montażowe



Opis		
podręczniki:	- do interfejsów/sterowników sieciowych lub interfejsów ECO: PROFINET, PROFIBUS, ETHERNET, DeviceNet, CANopen, SERCOS III, MODBUS, INTERBUS, CC-Link, CAL, teletechnika, II/O-LIGHTBUS, KNX IP, BACnet, LON, Peer to Peer; - do modułów I/O (wejście dwustanowe, wyjście dwustanowe, wejście analogowe, wyjście analogowe, moduły specjalne, systemowe, moduły iskrobezpieczne I/O Ex i, moduły bezpieczeństwa PROFIsafe, moduły z odłączalnym oprzewodowaniem)	w języku niemieckim i angielskim dostępne na stronie internetowej www.wago.com lub na płycie DVD AUTOMATION Tools and Docs 0888-0412/xxxx-0101; materiały w języku polskim udostępnia firma WAGO ELWAG (kontakt: automation.elwag@wago.com)
pliki GSD i EDS:	- do sieci obiektowych PROFIBUS, DeviceNet i CANopen	



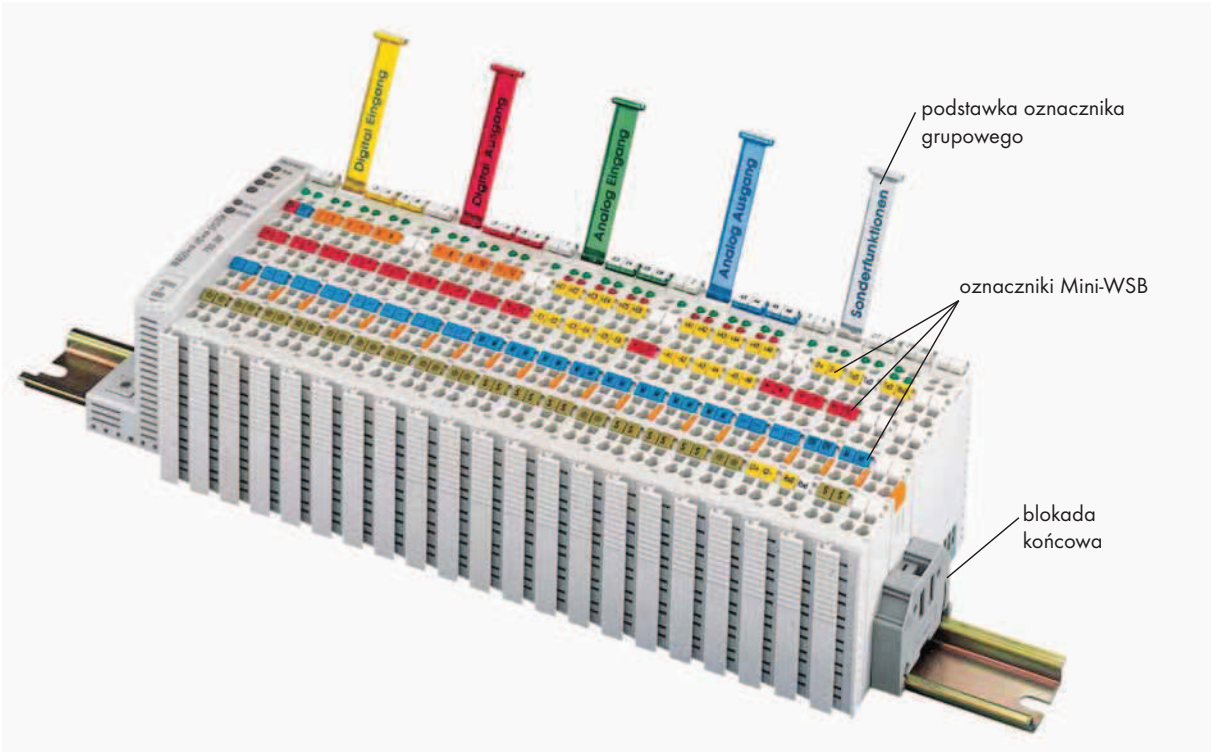


Opis		nr katalogowy	szt./opak.
tabliczki do podstawki oznacznika grupowego	arkusz DIN A4 (160 tabliczek)	**750-100**	1 arkusz
oznaczniki Mini-WSB	bez nadruku	**248-501**	5 kart
	kolor żółty	**248-501/000-002**	5 kart
	kolor czerwony	**248-501/000-005**	5 kart
	kolor niebieski	**248-501/000-006**	5 kart
	kolor szary	**248-501/000-007**	5 kart
	kolor pomarańczowy	**248-501/000-012**	5 kart
	kolor jasnozielony	**248-501/000-017**	5 kart
	kolor zielony	**248-501/000-023**	5 kart
	kolor fioletowy	**248-501/000-024**	5 kart
oprogramowanie do tworzenia oznaczników oraz drukarki i plotery patrz rozdział 10			
bezśrubowa blokada końcowa na TS 35, szerokość 6 mm / 0.236 in		**249-116**	100 (4x25)
bezśrubowa blokada końcowa na TS 35, szerokość 10 mm / 00.394 in		**249-117**	50 (2x25)
przewód konfiguracyjny (do aktywowania/dezaktywowania modułów przedłużacza magistrali)		**750-920**	1
przewód serwisowy USB WAGO		**750-923**	1
przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem	typ 1, klinga (2,5 x 0,4) mm	**210-719**	1
przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem	typ 2, klinga (3,5 x 0,5) mm	**210-720**	1

Akcesoria

oznaczniki Mini-WSB

Opis		nr katalogowy	szt./opak.
oznaczniki Mini-WSB,			
nadruk na karcie:			
0 V	100x, kolor niebieski	**247-506/000-006**	5 kart
0 V	100x, kolor biały	**247-506**	5 kart
-	100x, kolor niebieski	**247-507/000-006**	5 kart
-	100x, kolor biały	**247-507**	5 kart
24 V	100x, kolor czerwony	**247-508/000-005**	5 kart
24 V	100x, kolor biały	**247-508**	5 kart
+	100x, kolor czerwony	**247-509/000-005**	5 kart
+	100x, kolor biały	**247-509**	5 kart
⏚	100x, kolor jasnozielony	**247-552/000-017**	5 kart
⏚	100x, kolor biały	**247-552**	5 kart
PE	100x, kolor jasnozielony	**248-578/000-017**	5 kart
PE	100x, kolor biały	**248-578**	5 kart
A0 A1 ... A8 A9	10x, kolor biały	**247-510**	5 kart
E0 E1 ... E8 E9	10x, kolor biały	**247-511**	5 kart
X0 X1 ... X8 X9	10x, kolor biały	**247-512**	5 kart
0 do 09	10x, kolor biały	**247-513**	5 kart
10 do 19	10x, kolor biały	**247-514**	5 kart
20 do 29	10x, kolor biały	**247-515**	5 kart
30 do 39	10x, kolor biały	**247-516**	5 kart
40 do 49	10x, kolor biały	**247-517**	5 kart
50 do 59	10x, kolor biały	**247-518**	5 kart
60 do 69	10x, kolor biały	**247-519**	5 kart
70 do 79	10x, kolor biały	**247-520**	5 kart
80 do 89	10x, kolor biały	**247-521**	5 kart
90 do 99	10x, kolor biały	**247-522**	5 kart
00 do 49	2x, kolor biały	**247-523**	5 kart
50 do 99	2x, kolor biały	**247-524**	5 kart
100 do 149	2x, kolor biały	**247-525**	5 kart
150 do 199	2x, kolor biały	**247-526**	5 kart
200 do 249	2x, kolor biały	**247-527**	5 kart
250 do 299	2x, kolor biały	**247-528**	5 kart
300 do 349	2x, kolor biały	**247-529**	5 kart
350 do 399	2x, kolor biały	**247-530**	5 kart
400 do 449	2x, kolor biały	**247-531**	5 kart
450 do 499	2x, kolor biały	**247-532**	5 kart
500 do 549	2x, kolor biały	**247-533**	5 kart
550 do 599	2x, kolor biały	**247-534**	5 kart
600 do 649	2x, kolor biały	**247-535**	5 kart
650 do 699	2x, kolor biały	**247-536**	5 kart
700 do 749	2x, kolor biały	**247-537**	5 kart
750 do 799	2x, kolor biały	**247-538**	5 kart
800 do 849	2x, kolor biały	**247-539**	5 kart
850 do 899	2x, kolor biały	**247-540**	5 kart
900 do 949	2x, kolor biały	**247-541**	5 kart
950 do 999	2x, kolor biały	**247-542**	5 kart
.0 do .7 / bez nadruku	10x / 20x, kolor biały	**247-543**	5 kart
.0 do .7 /-	10x / 20x, kolor biały	**247-544**	5 kart
.0 do .7 /-	10x / 20x, kolor niebieski	**247-544/000-006**	5 kart
.0 do .7 /+	10x / 20x, kolor biały	**247-545**	5 kart
.0 do .7 /+	10x /20x, kolor czerwony	**247-545/000-005**	5 kart
.0 do .7 /N	10x / 20x, kolor biały	**247-546**	5 kart
.0 do .7 /N	10x / 20x, kolor niebieski	**247-546/000-006**	5 kart
.0 do .7 /L	10x / 20x, kolor biały	**247-547**	5 kart


KAESER


SB
F
24V
+07787
+07785
+07782
+07781
+07788
+07786
+07784
+07783
+078K4
+078K3
+078K2
+078K1

Modularny system I/O IP67 – seria 767

2

WAGO-SPEEDWAY 767 356
Właściwości systemu 357
Przykład topologii 358 – 359
Przegląd systemu 360 – 361
Wydajna transmisja danych 362
Komfortowy serwis 363
Wymiary montażowe 364
Ogólne dane techniczne 365



Interfejsy sieciowe (FC)

interfejs sieciowy PROFINET IO 366 – 367
interfejs sieciowy PROFIBUS DP/ V1 368 – 369
interfejs sieciowy ETHERNET 370 – 371
interfejs sieciowy DeviceNet 374 – 375
interfejs sieciowy CANopen 376 – 377



Programowalne sterowniki sieciowe (PFC) lub PLC

programowalny sterownik sieciowy ETHERNET 372 – 373
programowalny sterownik sieciowy CANopen 378 – 379



Moduły I/O

moduł wejść dwustanowych 24 V DC, 8 wejść (8 x M8) 380 – 381
moduł wejść dwustanowych 24 V DC, 8 wejść (4 x M12) 382 – 383
moduł wejść dwustanowych 24 V DC, 8 wejść (8 x M8), zał. p. niskim 384 – 385
moduł wejść dwustanowych 24 V DC, 8 wejść (4 x M12), zał. p. niskim 386 – 387
moduł wejść dwustanowych 24 V DC, 8 wejść (8 x M12) 388 – 389
moduł wyść dwustanowych 24 V DC, 0,5 A; 8 wyjść (8 x M8) 390 – 391
moduł wyjść dwustanowych 24 V DC, 0,5 A; 8 wyjść (4 x M12) 392 – 393
moduł wyjść dwustanowych 24 V DC, 2,0 A; 8 wyjść (8 x M8) 394 – 395
moduł wyjść dwustanowych 24 V DC, 2,0 A; 8 wyjść (4 x M12) 396 – 397
moduł wyjść dwustanowych 24 V DC, 0,5 A; 8 wyjść (8 x M8), zał. p. niskim 398 – 399
moduł wyjść dwustanowych 24 V DC, 0,5 A; 8 wyjść (4 x M12), zał. p. niskim 400 – 401
moduł wyjść dwustanowych 24 V DC, 0,5 A; 8 wyjść (8 x M12) 402 – 403
moduł wejść/wyjść dwustanowych 24 V DC, 0,5 A; 8 wejść/wyjść (8 x M8) 404 – 405
moduł wejść/wyjść dwustanowych 24 V DC, 0,5 A; 8 wejść/wyjść (4 x M12) 406 – 407
moduł wejść/wyjść dwustanowych 24 V DC, 0,5 A; 8 wejść/wyjść (8 x M12) 408 – 409
moduł wejść analogowych do napięcia/prądu; 4 wejścia 410 – 411
moduł wejść analogowych do czujników rezystancyjnych (RTD); 4 wejścia 412 – 413
moduł wejść analogowych do termopar (TC); 4 wejścia 414 – 415
moduł wejść analogowych do napięcia/prądu, 4 wyjścia 416 – 417
moduł interfejsu RS-232, RS-422/-485 418 – 419



Moduły specjalne

rozdzielacz zasilania 24 V DC 420 – 421



Akcesoria

kabel S-BUS, przewód zasilający 422 – 427
przewody PROFIBUS 428 – 429
przewody CANopen, DeviceNet 430 – 431
przewody ETHERNET, PROFINET 432
złącza wtykowe do dalszego montażu 434 – 435
przewód konfiguracyjny USB, rezystory terminujące 436
akcesoria ETHERNET i PROFINET, wielowtyki kompensacyjne 437
akcesoria ogólne 438 – 439
CoDeSys V3 440
WAGOframe 441