RKSJ Redukcja symetryczna H60

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

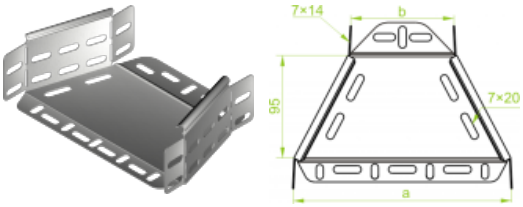
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RKSJ100/50H60	100	50	0,19	165524	10
RKSJ150/100H60	150	100	0,23	169415	10
RKSJ200/100H60	200	100	0,28	169920	10
RKSJ200/150H60	200	150	0,30	160020	10
RKSJ300/200H60	300	200	0,37	169930	10
RKSJ400/300H60	400	300	0,41	160040	10
RKSJ500/400H60	500	400	0,49	160050	10
RKSJ600/500H60	600	500	0,57	160060	10

Produkty powiązane:


KGJ Korytko


KPJ Korytko


KCJ/KCOJ Korytko


KOJN Korytko


NO24×35 Nakładka ochronna


KBJ Korytko


KKJ Kolanko 90°


KKBJ Kolanko 90°


KKPJ Kolanko 90°


KKMJ Kolanko 45°


KKMBJ Kolanko 45°



KKMPJ Kolanko 45°


TKJ Trójnik korytka


TKBJ Trójnik korytka


TKPJ Trójnik korytka


CZKJ Czwórnik korytka


CZKBJ Czwórnik korytka


CZKPJ Czwórnik korytka


LUJ Łuk 90°


LUBJ Łuk 90°


LUPJ Łuk 90°


LUMJ Łuk 45°



LUMBJ Łuk 45°


LUMPJ Łuk 45°


LLJ Łuk przegubowy


LLBJ Łuk przegubowy


ELJ Element łuku przegubowego


ELBJ Element łuku przegubowego



OPZJ Obejście poziome


OPZBJ Obejście poziome



OPNJ Obejście pionowe


OPNBJ Obejście pionowe


KRPJ Kolanko redukcyjne prawe


KRPBJ Kolanko redukcyjne prawe


KRLJ Kolanko redukcyjne lewe


KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe


TRJ Trójnik redukcyjny


TRBJ Trójnik redukcyjny


TRSJ Trójnik redukcyjny symetryczny

TRSBJ Trójnik redukcyjny symetryczny

RKLJ Redukcja lewa

RKLBJ Redukcja lewa

RKPJ Redukcja prawa

RKPBJ Redukcja prawa

RKSBJ Redukcja symetryczna

LRJH60 Łącznik rozgałęźny

LRBJH60 Łącznik rozgałęźny

TKDJ Trójnik dostawny

LRPJH60 Łącznik rozgałęźny

© 2015 BAKS