
CECHY I KORZYŚCI

- taśmy kablowe dla aplikacji z zalecanym czarnym kolorem komponentów
- do zastosowań wnętrzowych, ale podwyższona odporność na UV w stosunku do taśm TK



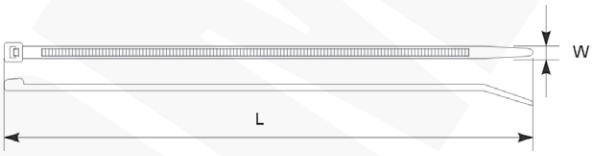

DANE MECHANICZNE

Materiał	poliamid 6.6
Bezhalogenowe	tak
Kolor	czarny
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +85
Minimalna temperatura montażu [°C]	0

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności	V2 wg UL 94
Normy	PN-EN 62275 PN-EN 45545-2 +A1
Aprobata	PRS TE/2243/880567/19 GiG KDB Nr 21.E.009

UWAGA!


Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W	W opakowaniu [szt.]
TK 5/3 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100101	8	12,0	MK III A, MK III PR	60	2,5	100
TK 6/3 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100201	8	14,0	MK III A, MK III PR	80	2,5	100
TK 9/3 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100301	8	20,5	MK III A, MK III PR	100	2,5	100
TK 12/3 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100401	8	27,0	MK III A, MK III PR	120	2,5	100
TK 16/3 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100501	8	39,8	MK III A, MK III PR	160	2,5	100
TK 20/3 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100601	8	52,5	MK III A, MK III PR	200	2,5	100
TK 14/3,6 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100701	18	33,0	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	140	3,6	100
TK 20/3,6 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100801	18	46,0	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	200	3,6	100
TK 25/3,6 BK (100 SZT.)	E01TK-01020100901	18	68,0	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	250	3,6	100
TK 30/3,6 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101001	18	84,0	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	300	3,6	100
TK 40/3,6 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101101	18	106,0	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	370	3,6	100
TK 12/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101201	22	23,8	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	120	4,8	100
TK 16/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101301	22	36,6	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	160	4,8	100
TK 18/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101401	22	43,0	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	180	4,8	100
TK 20/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101501	22	49,5	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	200	4,8	100
TK 25/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101601	22	65,0	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	250	4,8	100
TK 30/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101701	22	81,0	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	300	4,8	100
TK 40/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101801	22	103,5	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	370	4,8	100
TK 43/5 BK (100 SZT.)	E01TK-01020101901	22	122,5	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	430	4,8	100
TK 20/8 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102001	54	50,9	MK III B, MK III C	200	7,6	100
TK 30/8 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102101	54	82,8	MK III B, MK III C	300	7,6	100
TK 40/8 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102201	54	103,5	MK III B, MK III C	365	7,6	100
TK 45/8 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102301	54	130,5	MK III B, MK III C	450	7,6	100
TK 50/8 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102401	54	162,5	MK III B, MK III C	550	7,6	100
TK 70/8 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102501	54	226,0	MK III B, MK III C	750	7,6	100
TK 60/9 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102601	77	181,5	MK III B, MK III C	610	8,8	100
TK 70/9 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102701	77	195,0	MK III B, MK III C	710	8,8	100
TK 80/9 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102801	77	229,5	MK III B, MK III C	760	8,8	100
TK 110/9 BK (100 SZT.)	E01TK-01020102901	77	340,0	MK III B, MK III C	1168	8,8	100


Data publikacji: 12/9/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.


Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W	W opakowaniu [szt.]
TK 20/13 BK (50 SZT.)	E01TK-01020103001	110	57,0	MK III C	230	12,4	50
TK 50/13 BK (50 SZT.)	E01TK-01020103101	110	136,0	MK III C	480	12,4	50
TK 70/13 BK (50 SZT.)	E01TK-01020103201	110	200,0	MK III C	730	12,4	50
TK 100/13 BK (50 SZT.)	E01TK-01020103301	110	315,0	MK III C	1000	12,4	50



1.1 - Ręczne zaciąganie opasek kablowych - włożyć końcówkę opaski kablowej w jej zamek



1.2 - Zaciągnąć ręcznie opaskę aż do pożądanego opasania przewodów



1.3 - Unikać przeginania opaski, nie poprawi to siły mocowania a może uszkodzić opaskę



1.4 - Odciąć wystającą część opaski za pomocą szczypiec, zostawiając kilka mm jako zabezpieczenie



2.1 - Zaciąganie opasek kablowych za pomocą narzędzia - ustawić maksymalną siłę napinania opaski przez narzędzie w zależności od rozmiaru opaski



2.2 - Chwycić opaskę kablową narzędziem

Data publikacji: 12/9/2023

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.