TKDP Trójnik dostawny H110

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

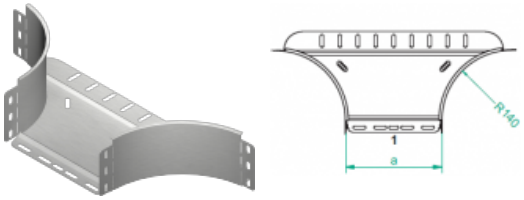

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKDP100H110	100	0,85	122002	10
TKDP150H110	150	0,95	122102	10
TKDP200H110	200	1,06	122202	10
TKDP300H110	300	1,27	122302	10
TKDP400H110	400	1,48	122402	10
TKDP500H110	500	1,69	122502	10
TKDP600H110	600	1,90	122602	10

© 2015 BAKS