
PRKLL Pokrywa redukcji lewej

Informacje:

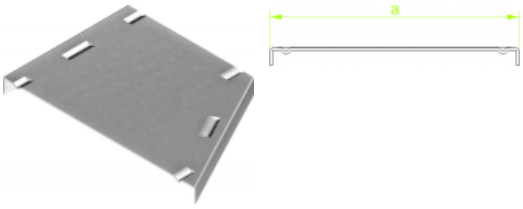

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!

Na zamówienie możliwość wykonania

pokryw kształtek z zamkami

UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków

z kształtkami nieperforowanymi

należy stosować zapinki typu ZPD.

W przypadku kształtek z perforacją

należy stosować zapinki ZPNH...

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PRKLL100/ 50	100	50	0,07	104710	10
PRKLL150/100	150	100	0,10	104715	10
PRKLL200/100	200	100	0,11	105020	10
PRKLL200/150	200	150	0,13	105120	10
PRKLL300/200	300	200	0,17	105030	10
PRKLL400/300	400	300	0,22	104740	10
PRKLL500/400	500	400	0,28	104750	10
PRKLL600/500	600	500	0,33	104760	10

Produkty powiązane:


PKKL Pokrywa kolanka 90°


PKL Pokrywa korytka


PKKML Pokrywa kolanka 45°


PTKL Pokrywa trójnika


PCZKL Pokrywa czwórnika


PTRL Pokrywa trójnika redukcyjnego


PTRSL Pokrywa trójnika redukcyjnego symetrycznego


PKRL Pokrywa kolanka redukcyjnego


PRKSL Pokrywa redukcyji symetrycznej


PZKL Pokrywa korytka z zamkiem


PRKPL Pokrywa redukcji prawej

© 2015 BAKS